
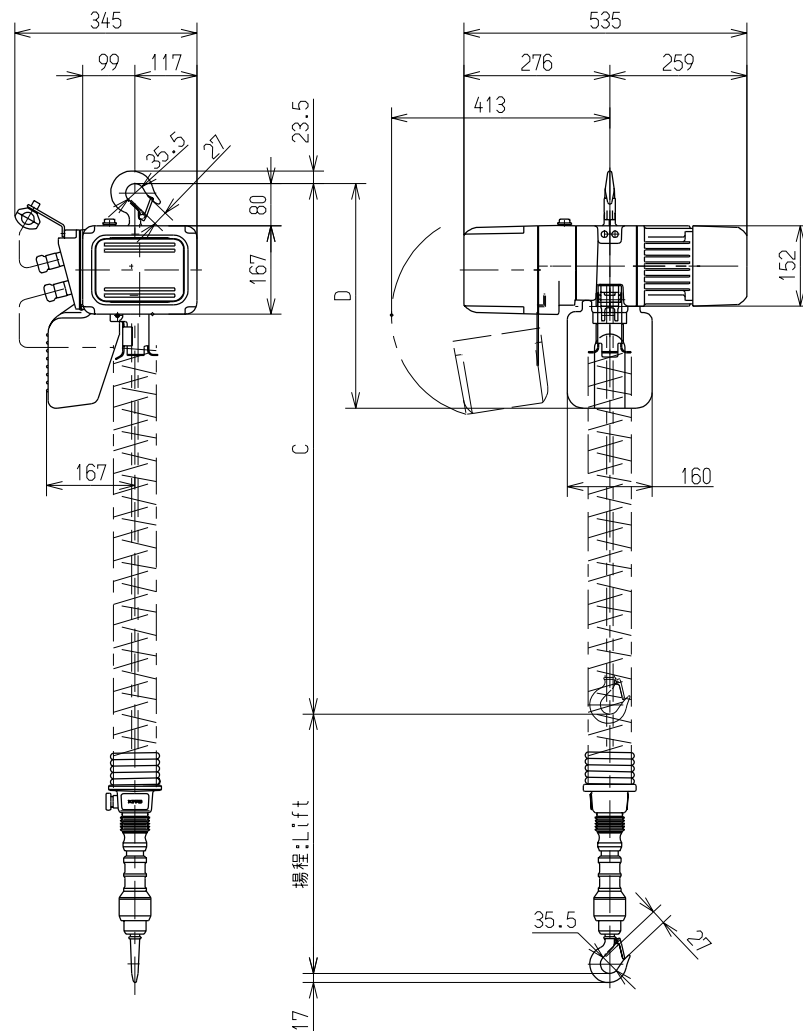


A
B
C
D
E
F



Check	Phase	Range
		50Hz
	3	230V
		400, 415V

諸元表 Particulars		
基本本体 Size	ER2-B	
定格荷重 Nominal Capacity	125kg	
揚程 Lift	1.8m	
チェーンサイズ Chain size	φ4.3 x 1	
フック間最小距離 Min. Headroom	: C 1010mm	
相数・電圧 Phase・Voltage	左表を参照のこと Refer to the left table	
モータ出力・反復定格・等級 Motor Output・Duty Rating・Classification	0.56kW・40/20%ED・3m	
巻上速度 Lifting Speed	標準 INIT.	16.6~2.8m/min
	設定範囲 RANGE	16.6~1.4m/min
押しボタンコード長さ:L Push Button Cord	- m	
キャブタイヤ給電 ケーブル長さ Length of Power Supply Cable	- m	
ウエフックよりチェーン バケットまでの寸法 : D Chain Container Distance from TOP HOOK	430mm	
質量 Mass	28kg	
塗装色 Painting Color	KITO Yellow (マンセル7.2YR6.5/14.5相当) (Equivalent to Munsell 7.2YR6.5/14.5)	

承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGNED	名称 TITLE	ER2形 シリンダタイプ 電気チェーンブロック
幡野 HATANO	内藤 NAITO	志村 SHIMURA	形式 CODE	ER2C001IH
14.10.27	14.10.27	14.10.27	図番 DWG.NO.	R14215
KITO			尺度 SCALE	1/10
			出図 DATE	