KITO

LIFTING EXPECTATIONS

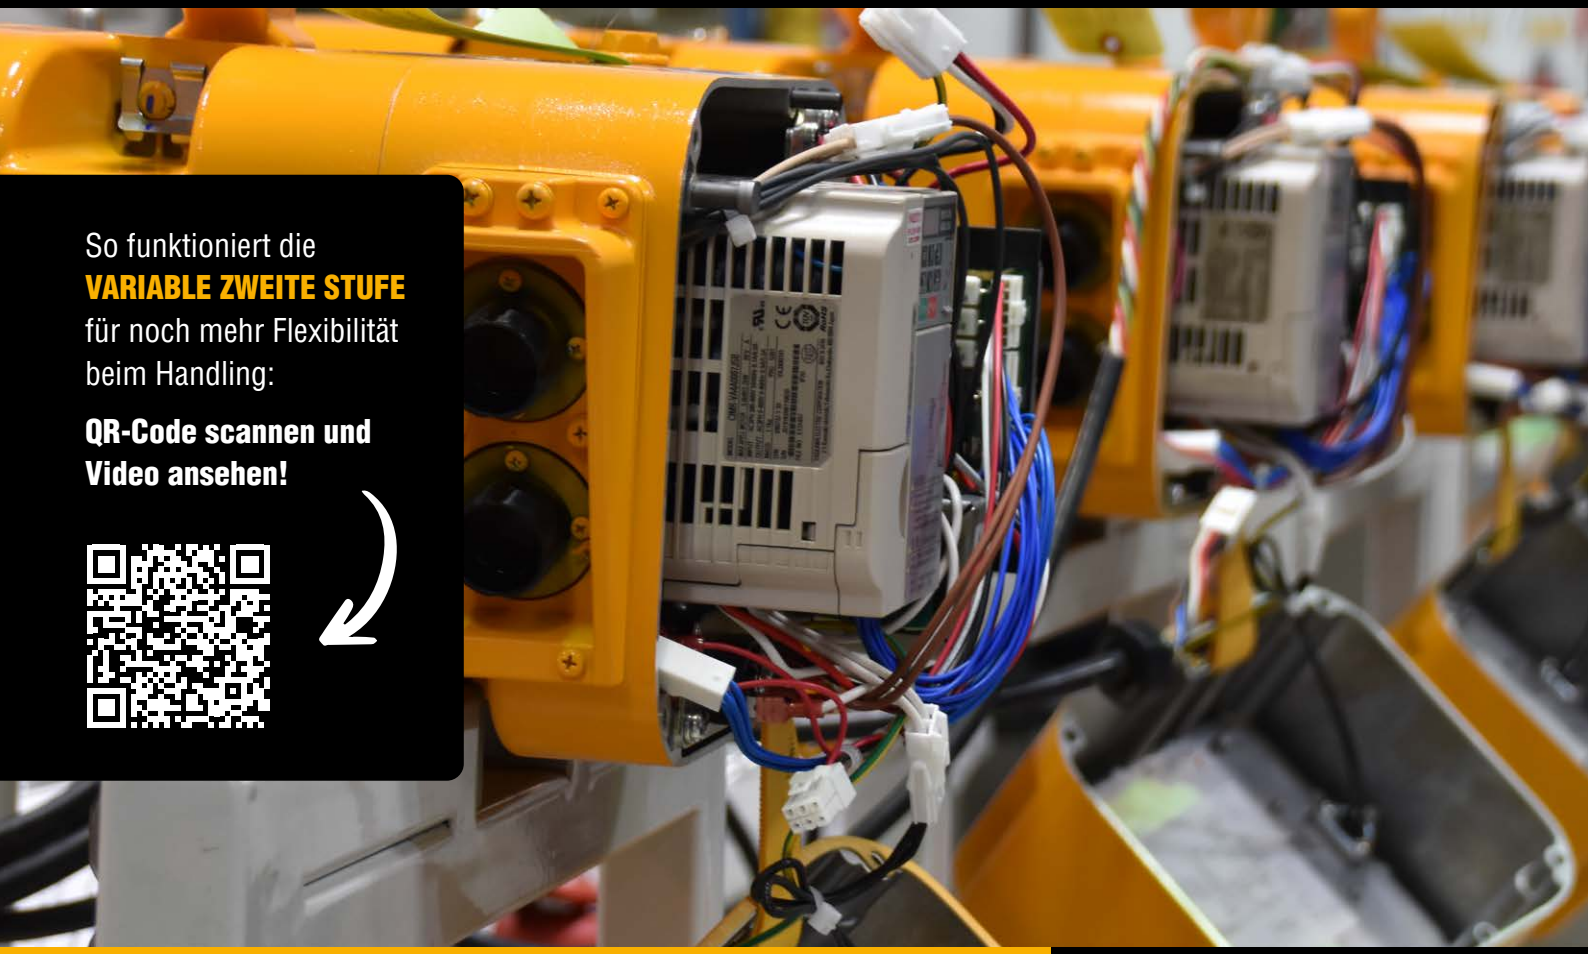

So funktioniert die
VARIABLE ZWEITE STUFE
für noch mehr Flexibilität
beim Handling:

QR-Code scannen und Video ansehen!

ER2 – ZWEITE STUFE VARIABEL

Elektrokettenzug bis 20.000 kg Traglast

Wird der Druckknopf von der zweiten Stufe zur ersten Stufe losgelassen, wird die Geschwindigkeit beibehalten, die zu dem Zeitpunkt galt, bevor die maximale Geschwindigkeit erreicht wurde.

Der KITO ER2 kann daher beliebig zwischen der niedrigen und maximalen Geschwindigkeit betrieben werden. Um in die 1. Stufe oder langsameren Geschwindigkeit zurückzukehren, muss der Druckknopf vollständig losgelassen und erneut gedrückt werden.

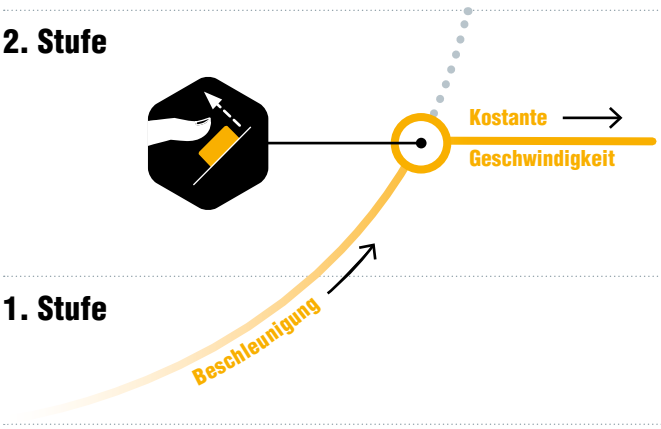

Steuerschalter für die variable Hubgeschwindigkeit

in der zweiten Stufe

Eigenschaften

- 380 – 440 V | 50 Hz / 60 Hz
- Steuerspannung 24 V
- Zweifache Hubgeschwindigkeit - 2. Stufe Variable
- Frequenzumrichter
- Überlastschutz durch Rutschkupplung aus Karbon
- Betriebsstundenzähler / Lastspielzähler
- Hubendschalter Heben / Senken
- Thermischer Motorschutz
- Vernickelte Lastkette der Güteklasse T, Ausführung DAT (G 80) gemäß Norm EN 818-7
- Jeder ER2 im Nachgang umrüstbar

Geräteaufhängung

Oberhaken oder Verbinder können montiert bzw. demontiert werden

Steuerschalter

2-Stufen-Taster mit leistungsfähigem Frequenzumrichter

Lasthaken

360° drehbar. Vermeidet ein Klanken und Verdrehen der Lastkette

Kettenbehälter

Aus Kunststoff oder Canvas, je nach Hubhöhe

Vorteile

2 Stufen Taster & Frequenzumrichter

Wie beim ER2 Standard Dual Speed, wird bei dieser Steuerungsfunktion ein 2-Stufen-Taster und ein leistungsfähiger KITO ER2 Frequenzumrichter verwendet.

Sanfte Abbremsung mit Verzögerungszeit

Wird der Drucktaster in einer beliebigen Stufe vollständig losgelassen, bremst der KITO ER2 mit einer Verzögerungszeit schnell ab. Die Abbremsgeschwindigkeit ist fest eingestellt und kann nicht verändert werden.

Sanfte Beschleunigung

Die Betätigung des Drucktasters von der ersten auf die zweite Stufe, bewirkt eine sanfte und optimale Beschleunigungszeit von minimal auf die Maximalgeschwindigkeit.

Individuelle Beschleunigungsrate & Hubgeschwindigkeit

Der KITO ER2 im Modus Zweite-Stufe Variable ermöglicht anhand des Frequenzumrichters auch eine Änderung der Beschleunigungsrate.

Technische Daten

Mehr Informationen, Details und die technischen Daten befinden sich im Hauptkatalog:

kito.net/files/downloads/brochure/KITO_Hauptkatalog_DE.pdf

QR-Code scannen und Katalog laden!

Kito Europe GmbH • Heerdter Lohweg 93 • 40549 Düsseldorf • Tel.: +49 211 528 009-0 • info@kito.net • www.kito.net