


諸元表 Particulars	
基本本体 Size	ER2-F
定格荷重 Nominal Capacity	30t
揚程 Lift	4m
チェーンサイズ Chain size	φ11.2 x 12
フック間最小距離 Min. Headroom	1920mm
相数・電圧 Phase・Voltage	3・400 V・50 Hz
モーター出力・反復定格・等級 Motor Output・Duty Rating・Classification	3.5×2kW・40/20%ED・M4
巻上速度 Lifting Speed	0.0183/0.0033 m/s (1.1/0.2 m/min)
押しボタンコード長さ:L Push Button Cord	4.3 m
キャブタイヤ給電 ケーブル長さ Length of Power Supply Cable	10 m
フエックよりチェーン バケットまでの寸法 : D Chain Container Distance from TOP HOOK	1700mm
質量 Mass	約 950kg
塗装色 Painting Color	KITO Yellow (マンセル 7.2YR6.5/14.5 相当) (Equivalent to Munsell 7.2YR6.5/14.5)

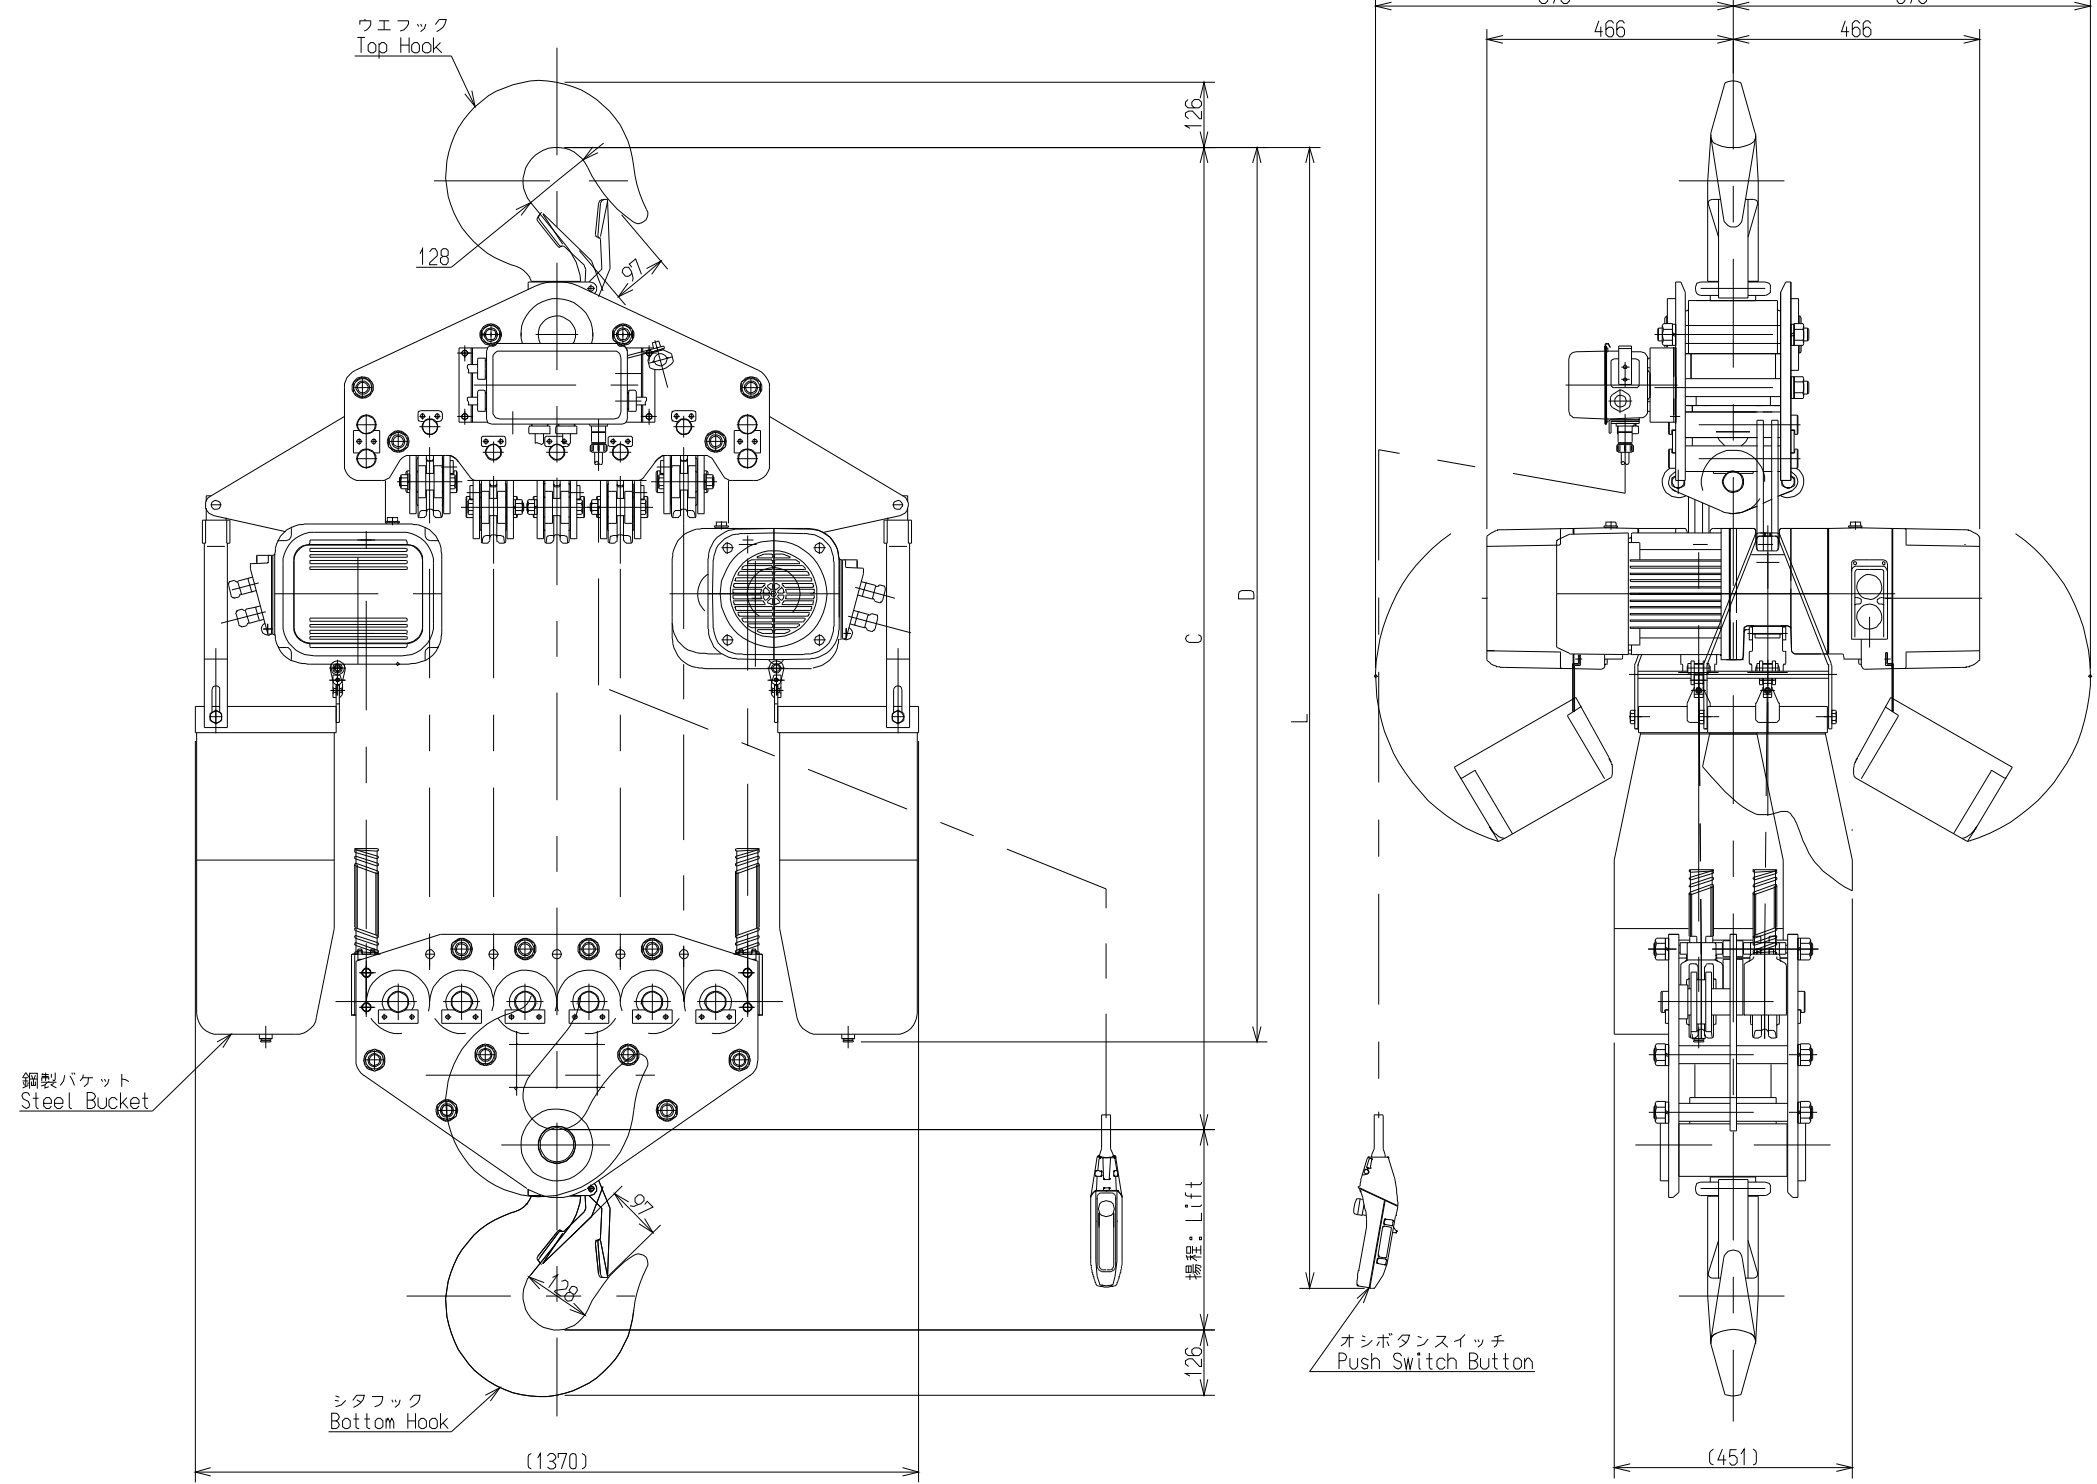

注) 本図は、製作にあたりまして  
多少変更する場合があります。  
Note!) This diagram may be  
changed a little  
when it's produced.

承認 APPROVED	検 CHECKED	製 DRAWN	名称 TITLE
齋藤彰 A.Saito	飯塚 Y.Iizuka	佐々木 M.Sasaki	ER2形 電気チェーンブロック ER2 SERIES ELECTRIC CHAIN HOIST
13.8.27	13.8.27	13.8.27	図番 DWG.NO.
			3X62097

**KITO**

改訂 REV.	数 QTY	内 CONTENTS	年.月.日 DATE	担当 DRAWN	承認 APPROVED	尺度 SCALE	NOT	変更回数 REV.	0
------------	----------	---------------	---------------	-------------	----------------	-------------	-----	--------------	---

三角法 単位 : mm  
Third angle projection UNIT : mm