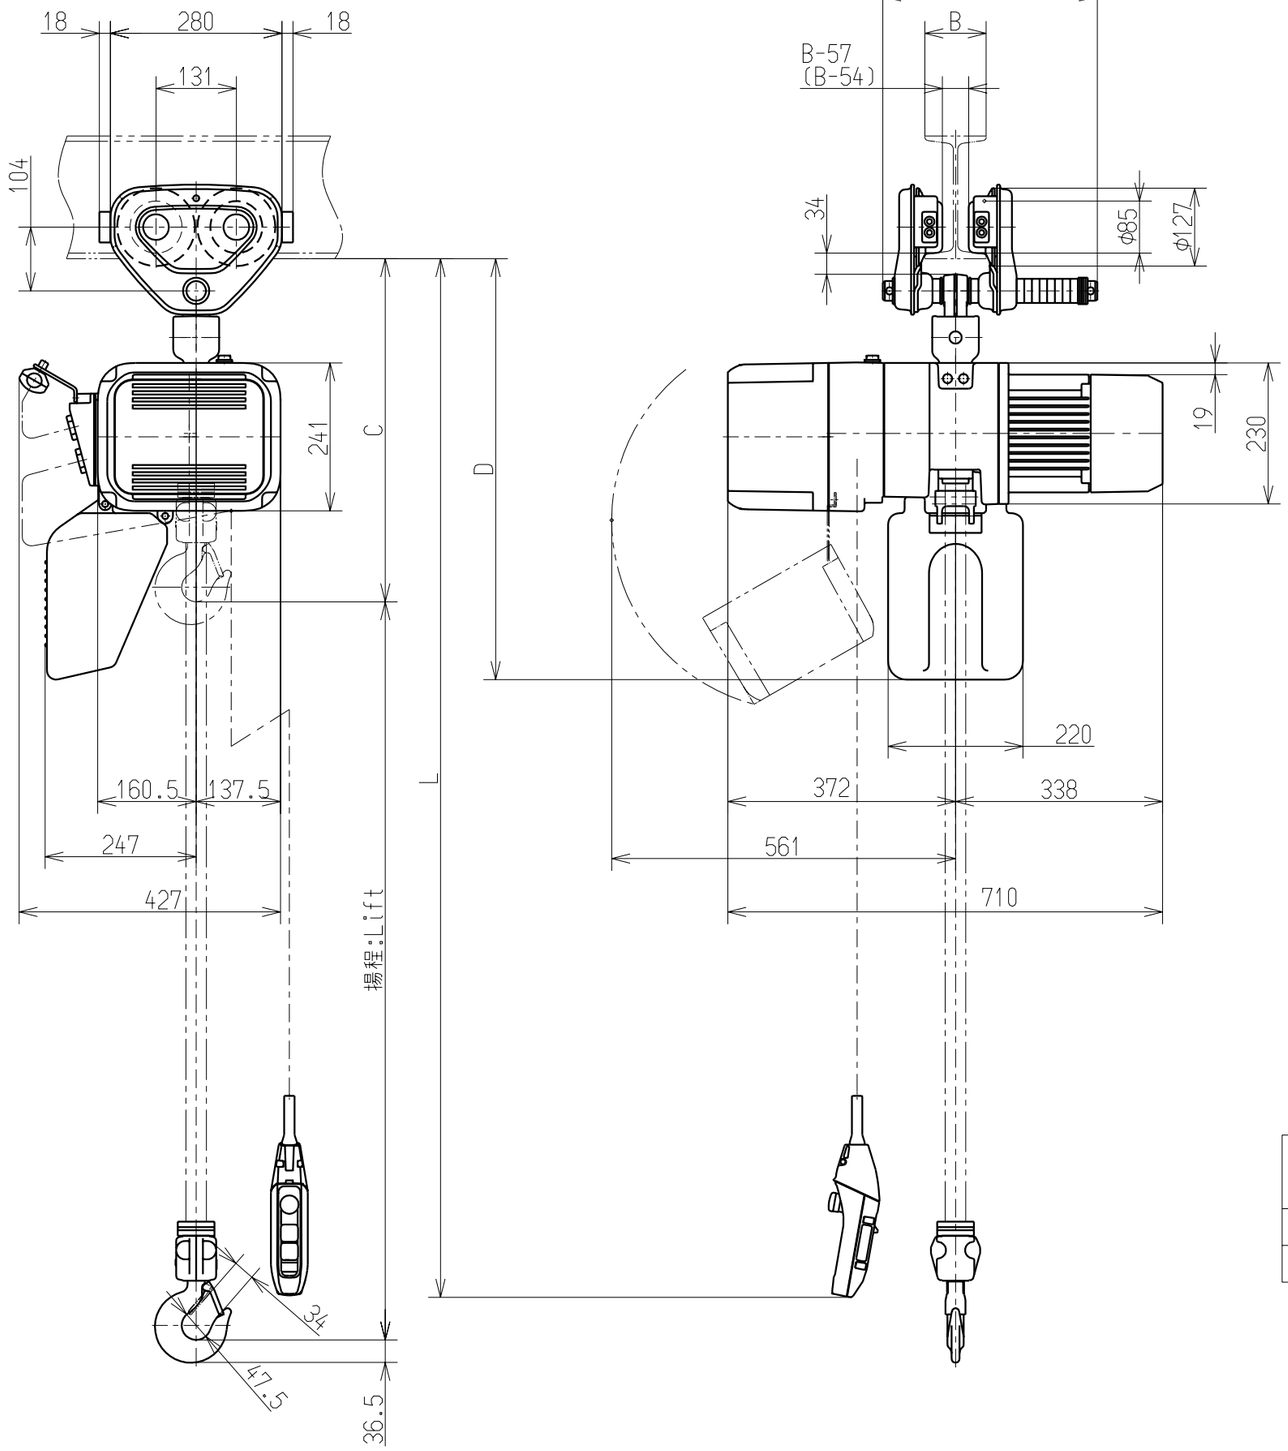

諸　元　表 Particulars		
基本本体 Size		ER2-E
定格荷重 Nominal Capacity		1.6t
揚程 Lift		3m
チェーンサイズ Chain size		φ10.2 x 1
レール下面より フックまでの距離 : C Min. Headroom		570mm
相数・電圧 Phase・Voltage		左表を参照のこと Refer to the left table
モータ出力・反復定格・等級 Motor Output・Duty Rating・Classification		1.8kW・40/20%ED・2m
巻上速度 Lifting Speed	標準 INIT.	5.3~0.9m/min
	設定範囲 RANGE	5.3~0.4m/min
オシボタンコード長さ:L Push Button Cord		2.5m
キャブタイヤ給電 ケーブル長さ Length of Power Supply Cable		- m
レール下面よりチェーン バケットまでの寸法 : D Chain Container Distance from Bottom of Beam		690mm
最小回転半径 Min. Radius for Curve		1500mm
適用レール巾 : B Flange Width		82 to 204mm
トロリ最大巾 : G Max. Dimension of Trolley Width		350mm
質量 Mass		85kg
塗装色 Painting Color		マンセル 7.5YR7/14 Munsell 7.5YR7/14 マンセル 6YR6/14 Munsell 6YR6/14

トロリは I ビーム及びHビームのいずれでも使用可

The trolley can be installed on either tapered or flat flange.

( )内はHビームの時

A figure in ( ) is available for only flat flange.

Check	Phase	Range
		50Hz
	3	230V
		400,415V

承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGNED
石川 ISHIKAWA	幡野 HATANO	萩原 HAGIHARA
09.03.31	09.03.31	09.03.31

株式会社 キトー KITO CORP.

名称 TITLE ER2SP形 プレントロリ付 電気チェーンブロック

ER2SP SERIES ELECTRIC CHAIN HOIST WITH PLAIN TROLLEY

形式 CODE	ER2SP016IS	尺度 SCALE	1/10
図番 DWG.NO.	ER2SP016ISMFOP001	出図 DATE	

三角法　単位:mm
UNIT:mm