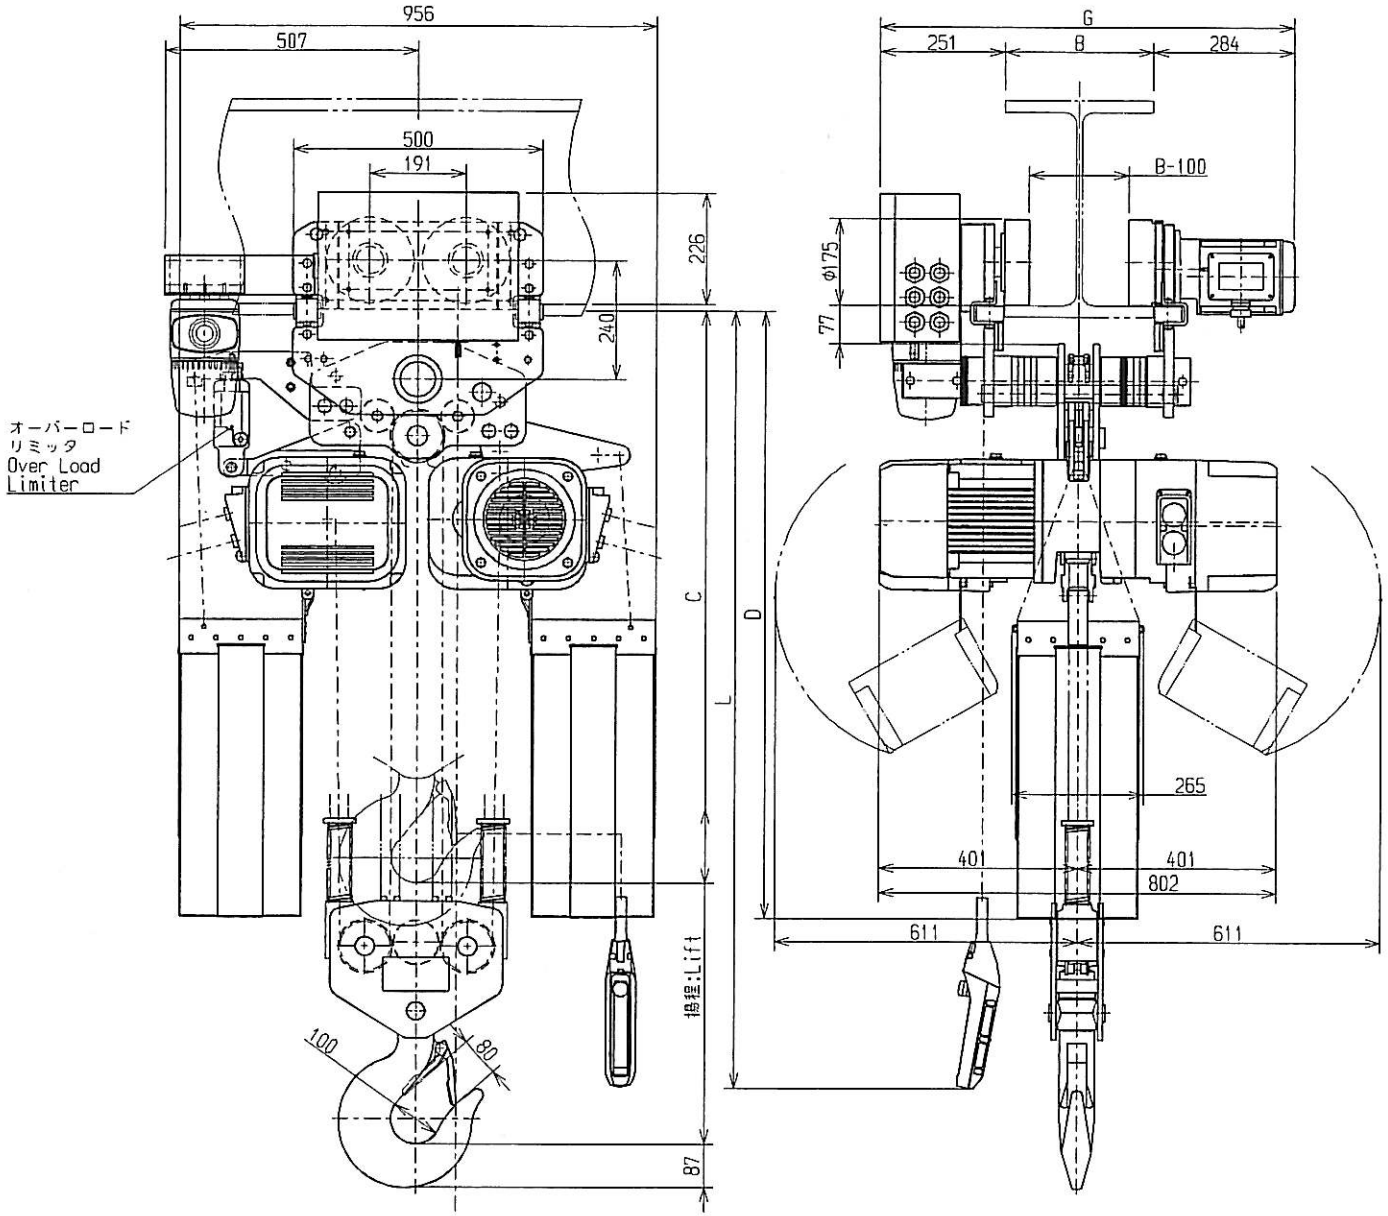

諸元表 Particulars

基本本体 Size		ER2-F		
定格荷重 Nominal Capacity		8 t		
揚程 Lift		10 m		
チェーンサイズ Chain size		φ11.2 x 4		
レール下面よりフックまでの最小距離 : C Min. Headroom		1180mm		
相数・電圧 Phase・Voltage		3・440 V・60 Hz		
モータ出力・反復定格・等級 Motor Output・Duty Rating・Classification	巻上モータ for Lifting	3.5x2kW・40/20%ED・M4		
	横行モータ for Traversing	0.75kW・27/13%ED		
巻上速度 Lifting Speed		0.0553~0.0092m/s (3.3~0.6m/min)		
横行速度 Traversing Speed		0.200~0.0333m/s (12~2m/min)		
オシボタンコード長さ:L Push Button Cord		9 m		
キャブタイヤ給電ケーブル長さ Length of Power Supply Cable		- m		
レール下面よりチェーンバケットまでの寸法 : D Chain Container Distance from Bottom of Beam		1230mm		
最小回転半径 Min. Radius for Curve		-	-	-
適用レール巾 : B Flange Width		-	-	300mm
トロリ最大巾 : G Max. Dimension of Trolley Width		-	-	835mm
質量 Mass		約 500kg		
塗装色 Painting Color		マンセル 7.5YR7/14 Munsell 7.5YR7/14		

REV.	QTY	CONTENTS 内容	DATE 年.月.日	DRAWN 担当	APPROVED 承認
1	-	Wheels are exchanged.	Jan.29'09	K.N	H.S

承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN
H.SAITO	K.SUZUKI	K.NAKAMURA	K.NAKAMURA
Dec.05'08	Dec.05'08	Dec.05'08	Dec.05'08

株式会社 キトー KITO CORP

名称 TITLE 8t ER2M形電気トロリ付電気チェーンブロック
8t ER2M SERIES ELECTRIC CHAIN HOIST WITH MOTORIZED TROLLEY

形式 CODE	899983	尺度 SCALE	NOT
図番 DWG.NO.	3X899983	変更回数 REV.	1

XEU00649

様式 025P-15

三角法 単位 : mm UNIT : mm