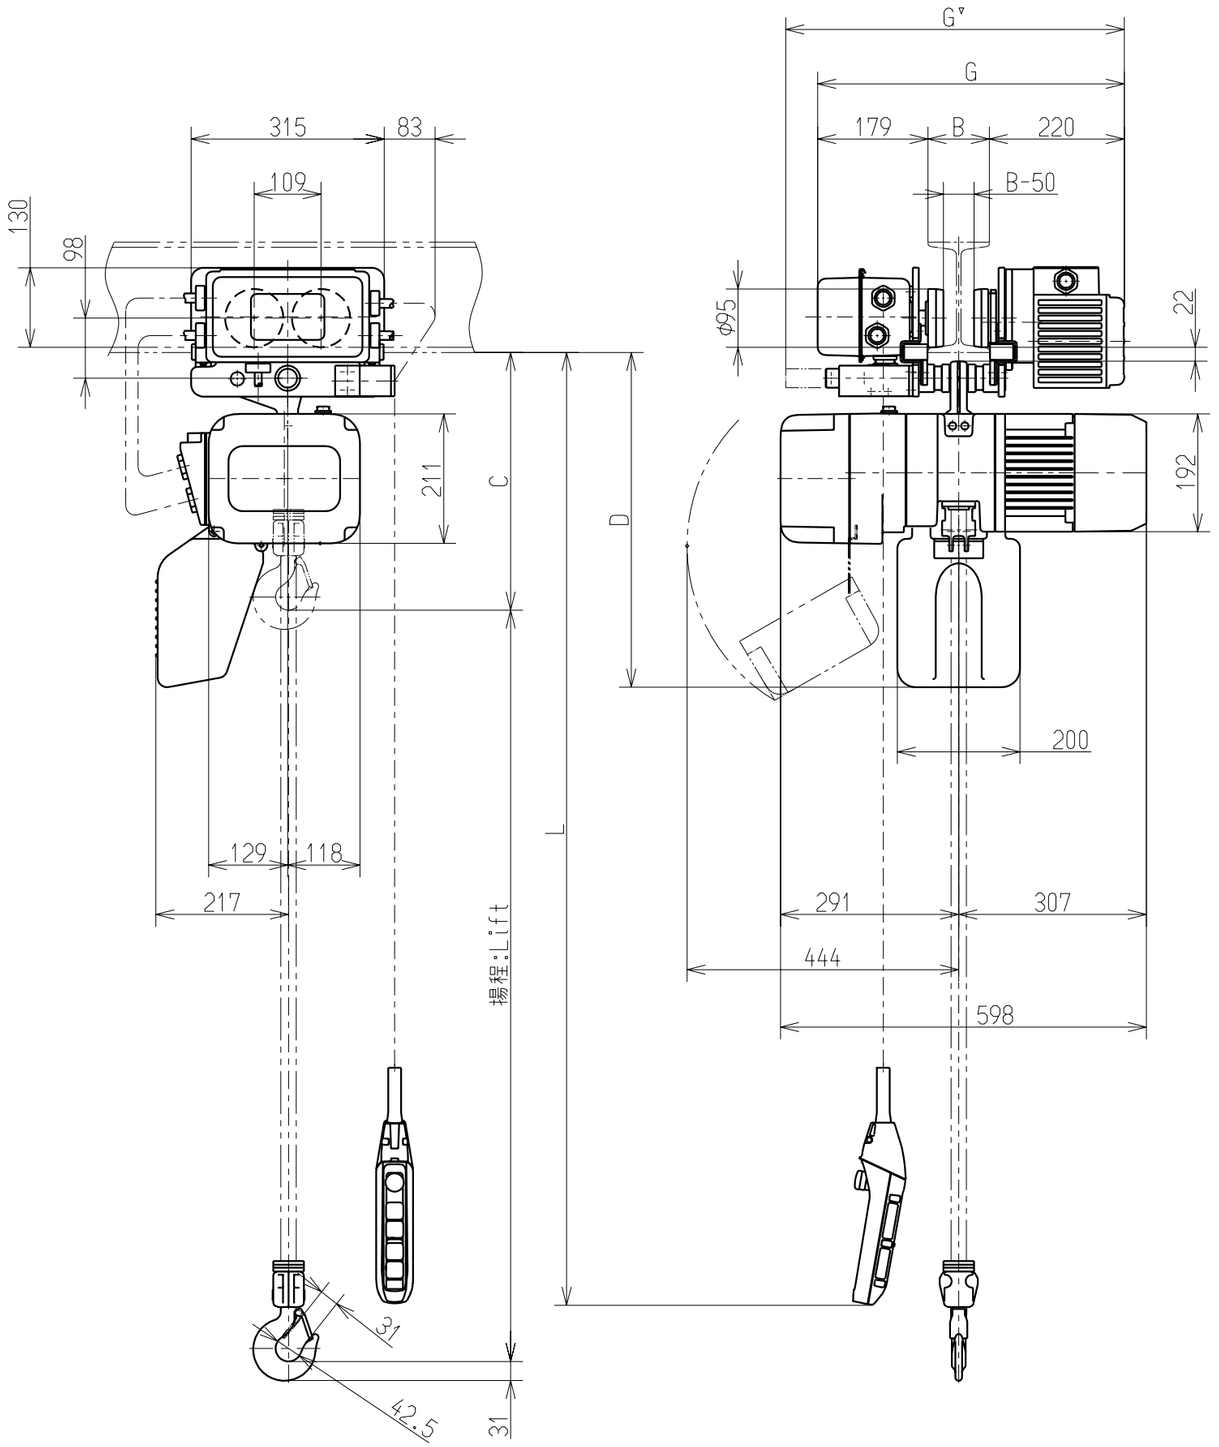

諸　元　表 Particulars		
基本本体 Size		ER2-D
定格荷重 Nominal Capacity		1t
揚程 Lift		3m
チェーンサイズ Chain size		φ7.7 x 1
レール下面より フックまでの最小距離 : C Min. Headroom		435mm
相数・電圧 Phase・Voltage		左表を参照のこと Refer to the left table
モータ出力・反復定格・等級 Motor Output・Duty Rating・Classification	巻上モータ for Lifting	1.8kW・60%ED・2m
	横行モータ for Traversing	0.4kW・40%ED
巻上速度 Lifting Speed	50 Hz	7.1m/min
横行速度 Traversing Speed	50 Hz	20m/min
オシボタンコード長さ:L Push Button Cord		2.5m
キャブタイヤ給電 ケーブル長さ Length of Power Supply Cable		- m
レール下面よりチェーン バケットまでの寸法 : D Chain Container Distance from Bottom of Beam		550mm
最小回転半径 Min. Radius for Curve		800mm
適用レール巾 : B Flange Width		58 to 163 mm
トロリ最大巾 : G Max. Dimension of Trolley Width		562mm
質量 Mass		84kg
塗装色 Painting Color		マンセル 7.5YR7/14 Munsell 7.5YR7/14

トロリは I ビーム及び H ビームのいずれでも使用可

The trolley can be installed on either tapered or flat flange.

Check	Phase	Range
		50Hz
	3	230V
		400,415V

承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGNED
石川 ISHIKAWA	幡野 HATANO	萩原 HAGIHARA
09.03.31	09.03.31	09.03.31

株式会社キトー KITO CORP.

名称 TITLE ER2M形　電気トロリ付 電気チェーンブロック

ER2M SERIES ELECTRIC CHAIN HOIST WITH MOTORIZED TROLLEY

形式 CODE	ER2M010S-S	尺度 SCALE	1/10
図番 DWG.NO.	ER2M010S-SMFLP001	出図 DATE	

三角法　単位:mm
UNIT:mm