


A
B
C
D
E
F

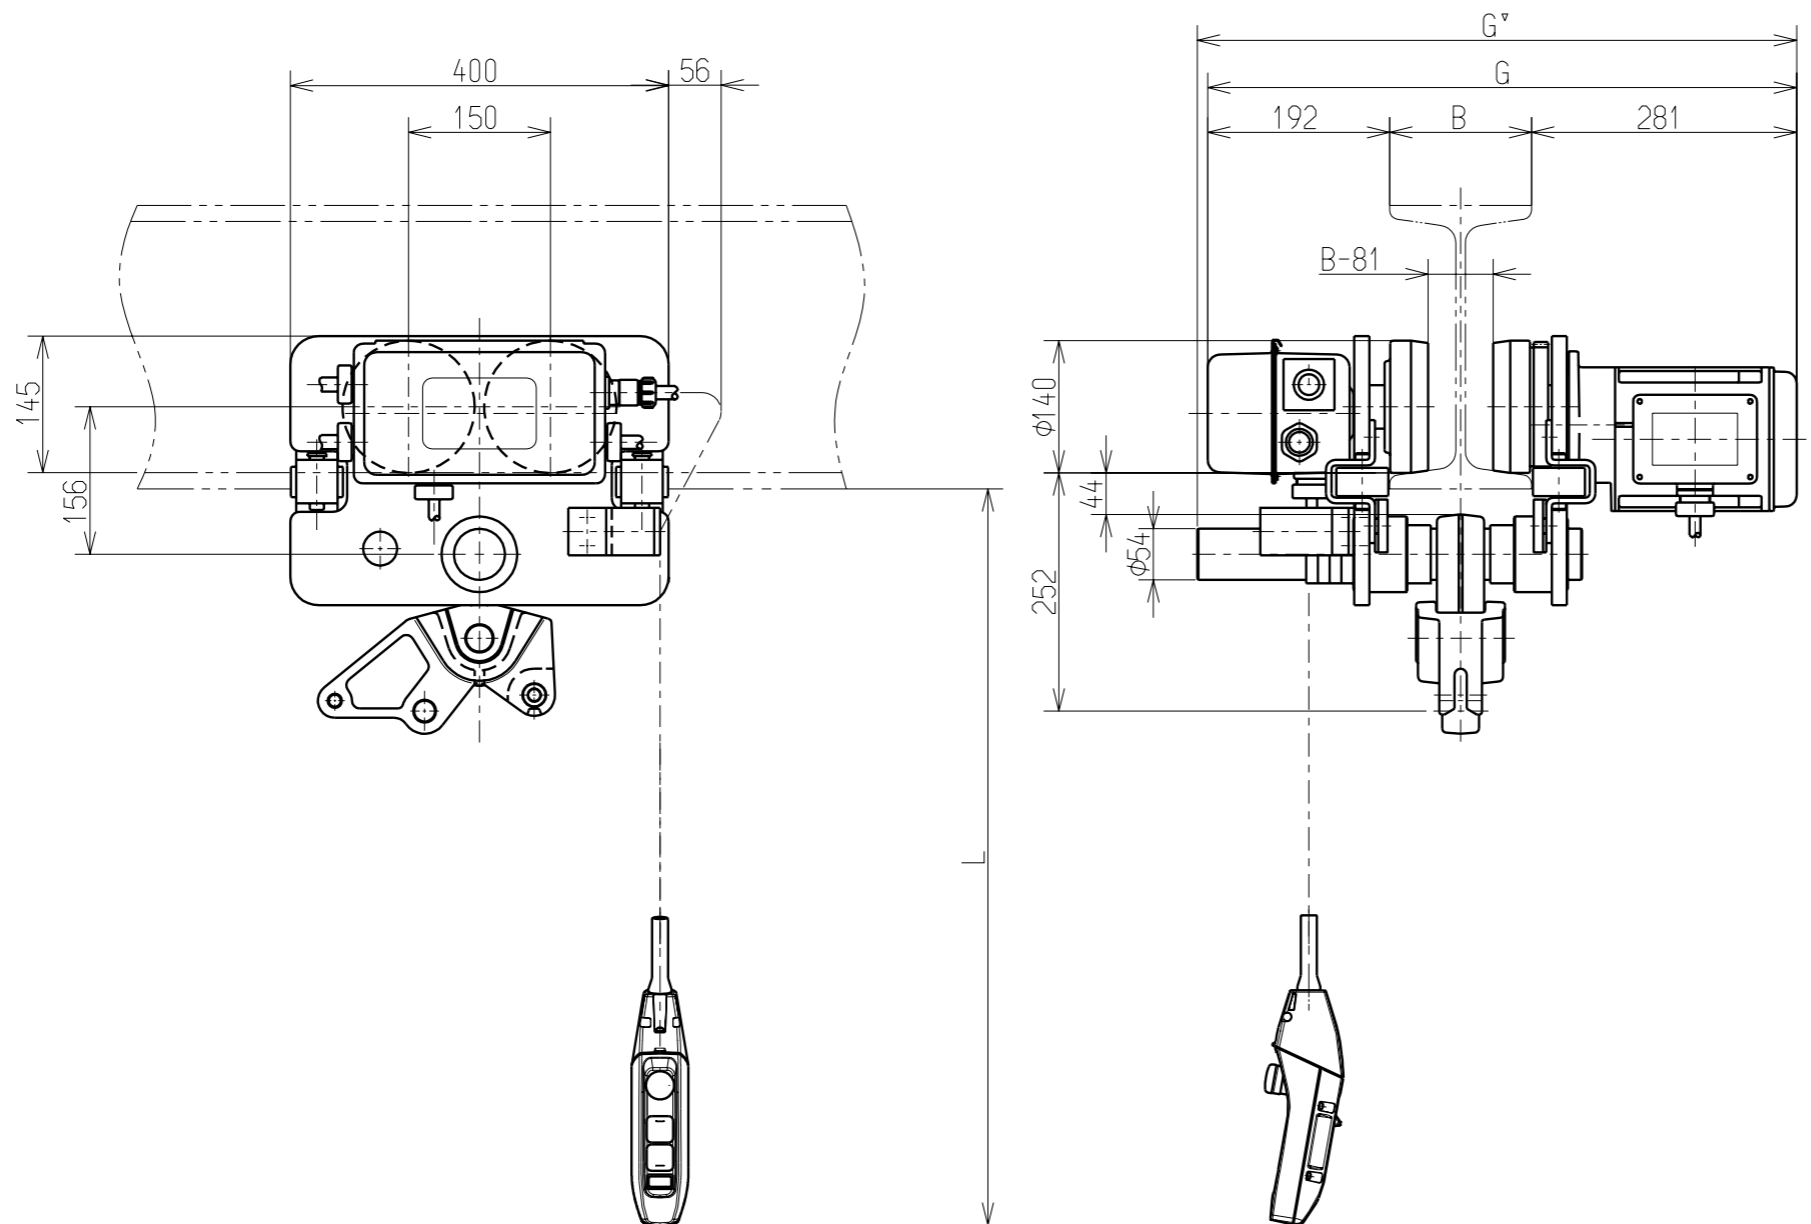

| 諸元表 Particulars | |
|--|--|
| 定格荷重 Nominal Capacity | 5 t |
| 相数・電圧 Phase・Voltage | 3・400V-50Hz |
| モータ出力・反復定格 Motor Output・Duty Rating | 0.75 kW・40%ED |
| 横行速度 Traversing Speed | 50 Hz 10 m/min |
| オシボタンコード長さ:L Push Button Cord | 3 m |
| キャブタイヤ給電 ケーブル長さ Length of Power Supply Cable | 10 m |
| 最小回転半径 Min. Radius for Curve | 1800mm |
| 適用レール巾 : B Flange Width | 100 to 204mm |
| トロリ最大巾 : G Max. Dimension of Trolley Width | 677mm |
| 質量 Mass | 82 kg |
| 塗装色 Painting Color | KITO Yellow (マンセル7.2YR6.5/14.5相当) (Equivalent to Munsell 7.2YR6.5/14.5) |

トロリはIビーム及びHビームのいずれでも使用可
The trolley can be installed on either tapered or flat flange.

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 承認 APPROVED | 検閲 CHECKED | 設計 DESIGNED |
| 幡野 HATANO | 内藤 NAITO | 志村 SHIMURA |
| 13.05.25 | 13.05.25 | 13.05.25 |

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| 名称 TITLE | MR2形 電気トロリ MR2 SERIES MOTORIZED TROLLEY | |
| 形式 CODE | MR2050L | 尺度 SCALE |
| 図番 DWG.NO. | R13072 | 1/8 出図 DATE |

