


A
B
C
D
E
F

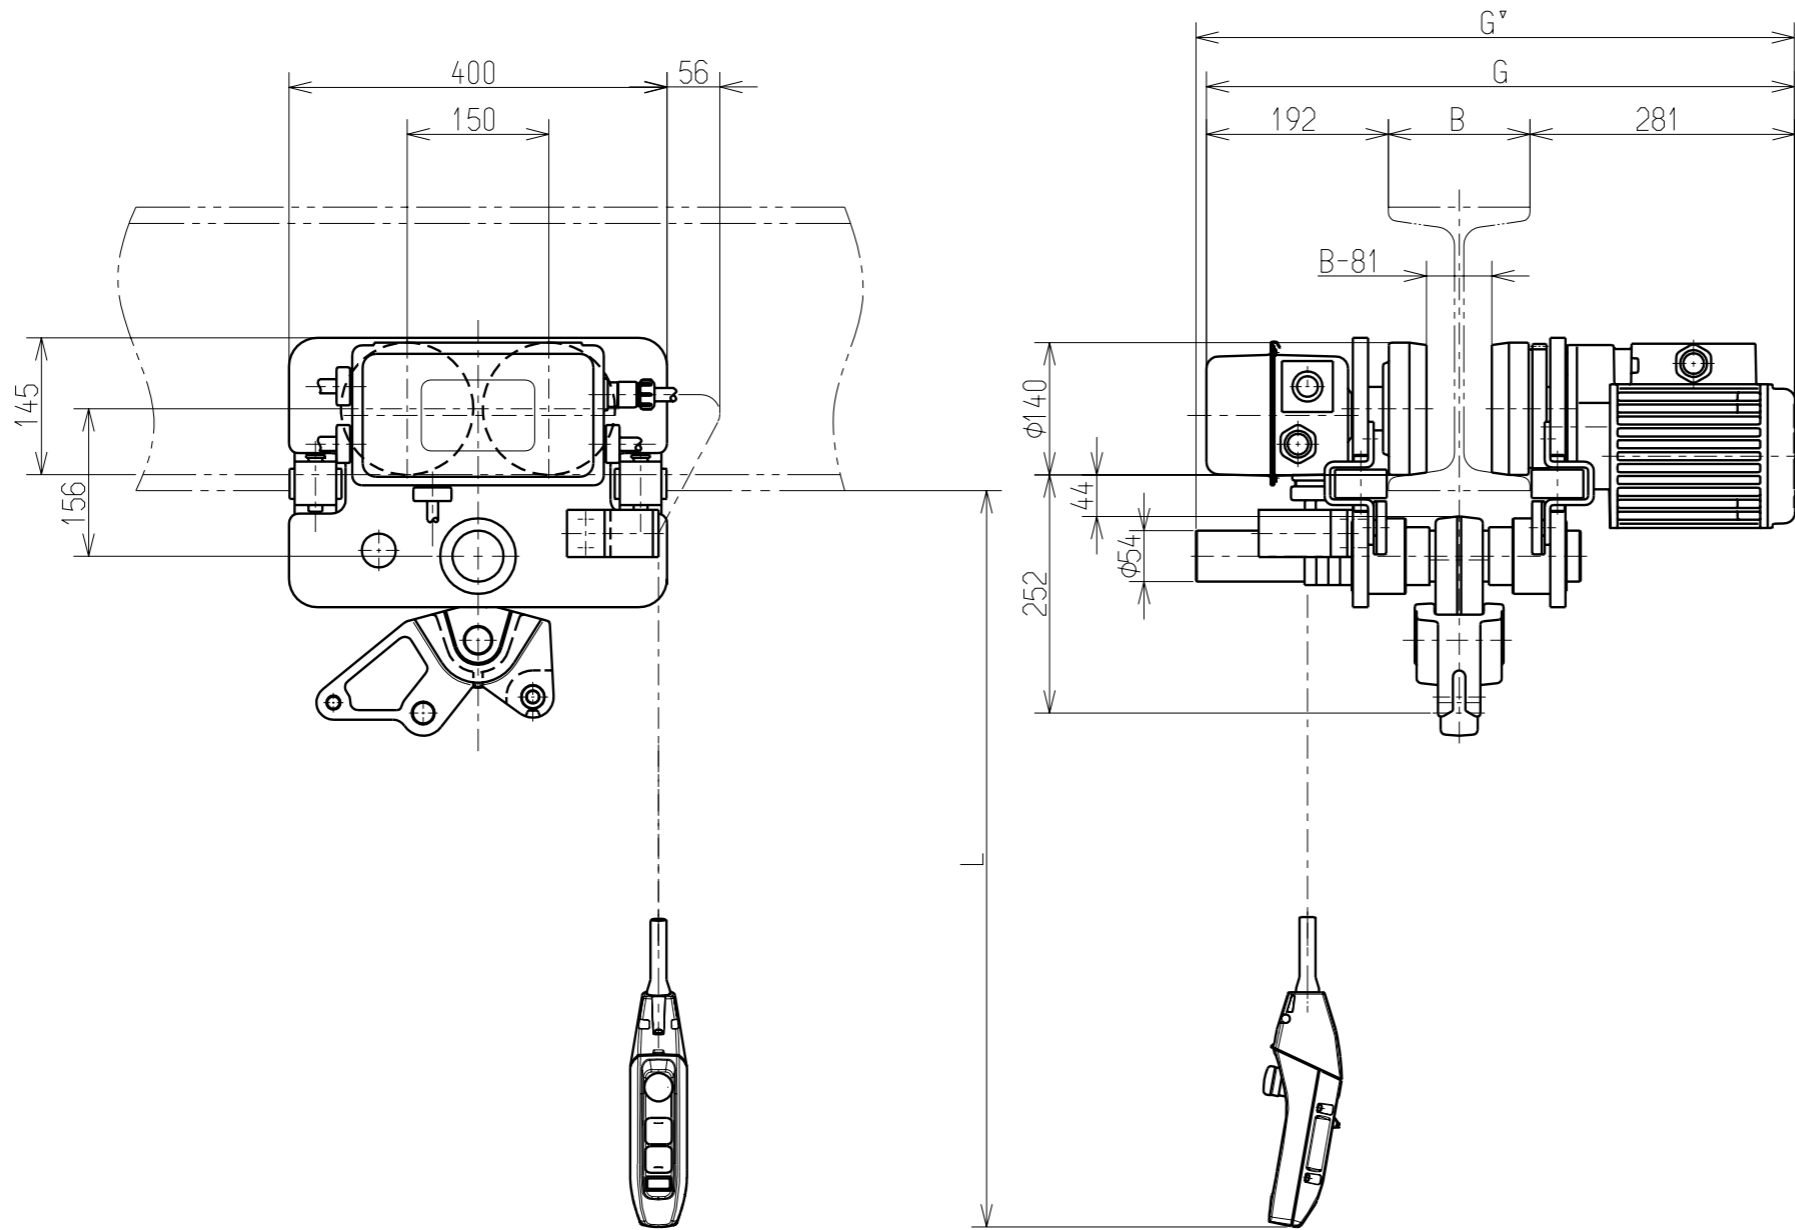

諸元表 Particulars	
定 格 荷 重 Nominal Capacity	5 t
相 数 ・ 電 圧 Phase · Voltage	3 · 400V-50Hz
モータ出力・反復定格 Motor Output · Duty Rating	0.75 kW · 40%ED
横行速度 Traversing Speed	50 Hz 20 m/min
オシボタンコード長さ:L Push Button Cord	3 m
キャブタイヤ給電 ケーブル長さ Length of Power Supply Cable	10 m
最小回転半径 Min. Radius for Curve	1800mm
適用レール巾 : B Flange Width	100 to 204 mm
トロリ最大巾 : G Max. Dimension of Trolley Width	677mm
質 量 Mass	82 kg
塗装色 Painting Color	KITO Yellow (マンセル7.2YR6.5/14.5相当) (Equivalent to Munsell 7.2YR6.5/14.5)

トロリは「ビーム及びHビームのいずれでも使用可」
The trolley can be installed on either tapered or flat flange.

承認 APPROVED	検 閲 CHECKED	設 計 DESIGNED
幡野 HATANO	内藤 NAITO	志村 SHIMURA
13.05.25	13.05.25	13.05.25

名 称 TITLE	MR2形 電気トロリ MR2 SERIES MOTORIZED TROLLEY	
形式 CODE	MR2050S	尺 度 SCALE
図番 DWG.NO.	R13071	出 図 DATE
		1/8

