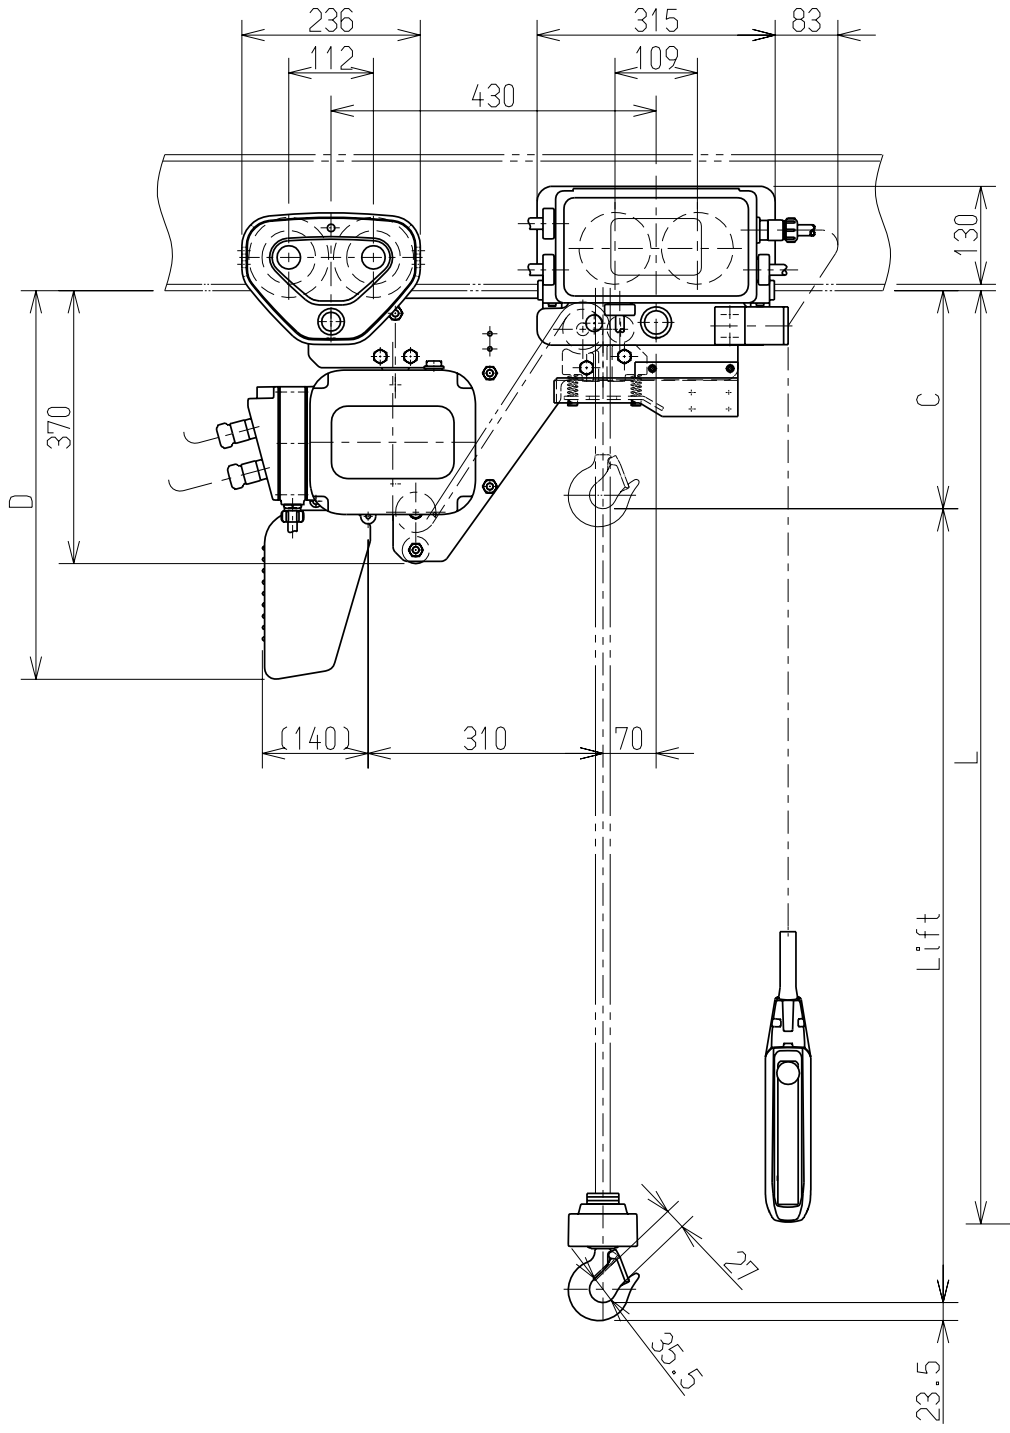

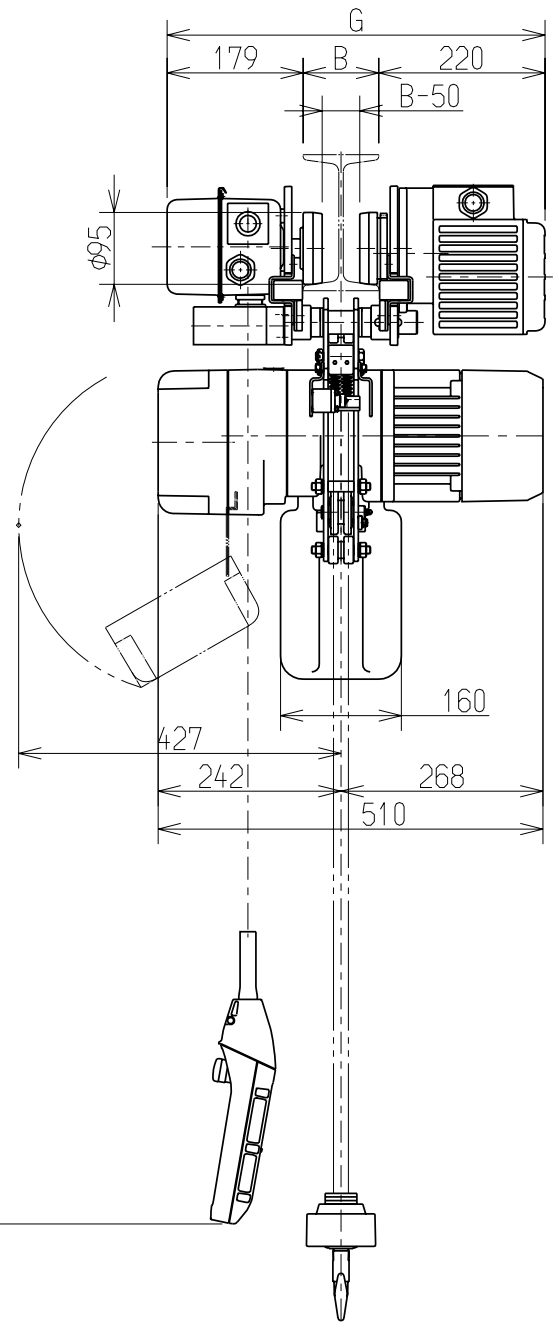

Particulars				
Body Size	ER-C			
Capacity	500 kg			A
Lift	6 m			
Chain Size	φ6.0×1			
Min. Headroom : C	285 mm			
Phase · Voltage	3 · 380 V · 50 Hz			
Motor Output · Intermittent Rating — for Lifting	0.9 kW · 60 %ED			B
Motor Output · Intermittent Rating — for Traversing	0.4 kW · 40 %ED			
Lifting Speed	0.122 m/s			
	(7.3 m/min)			
Traversing Speed	0.333 m/s			
	(20 m/min)			C
Push Button Cord : L	- m			
Length of Power Supply Cable (Number of Hangers)	- m (-)			
Chain Container Distance from Bottom of Beam : D	520 mm			
Flange Width : B	75 mm	100 mm	125 mm	
Min. Radius for Curve	- mm	- mm	- mm	D
Max. Dimension of Trolley Width : G	474 mm	499 mm	524 mm	
Mass	Approx 90 kg			
Painting Color	Munsell 7.5YR7/14 Munsell 6YR6/14			

1. Short Head Room Type

E

F

REV.	QTY	CONTENTS	DATE	DRAWN	APPRO-VED

APPROVED	CHECKED	DRAWN
H.Saito	K.Chia	A.Saito
Jan.22.09	Jan.22.09	Jan.22.09

KITO CORPORATION

TITLE: 500kg ER2M SERIES ELECTRIC CHAIN HOIST WITH MOTORIZED TROLLEY

DWG. NO.: SHER2M005S-P

SCALE 1/10 REV. 0

UNIT : mm