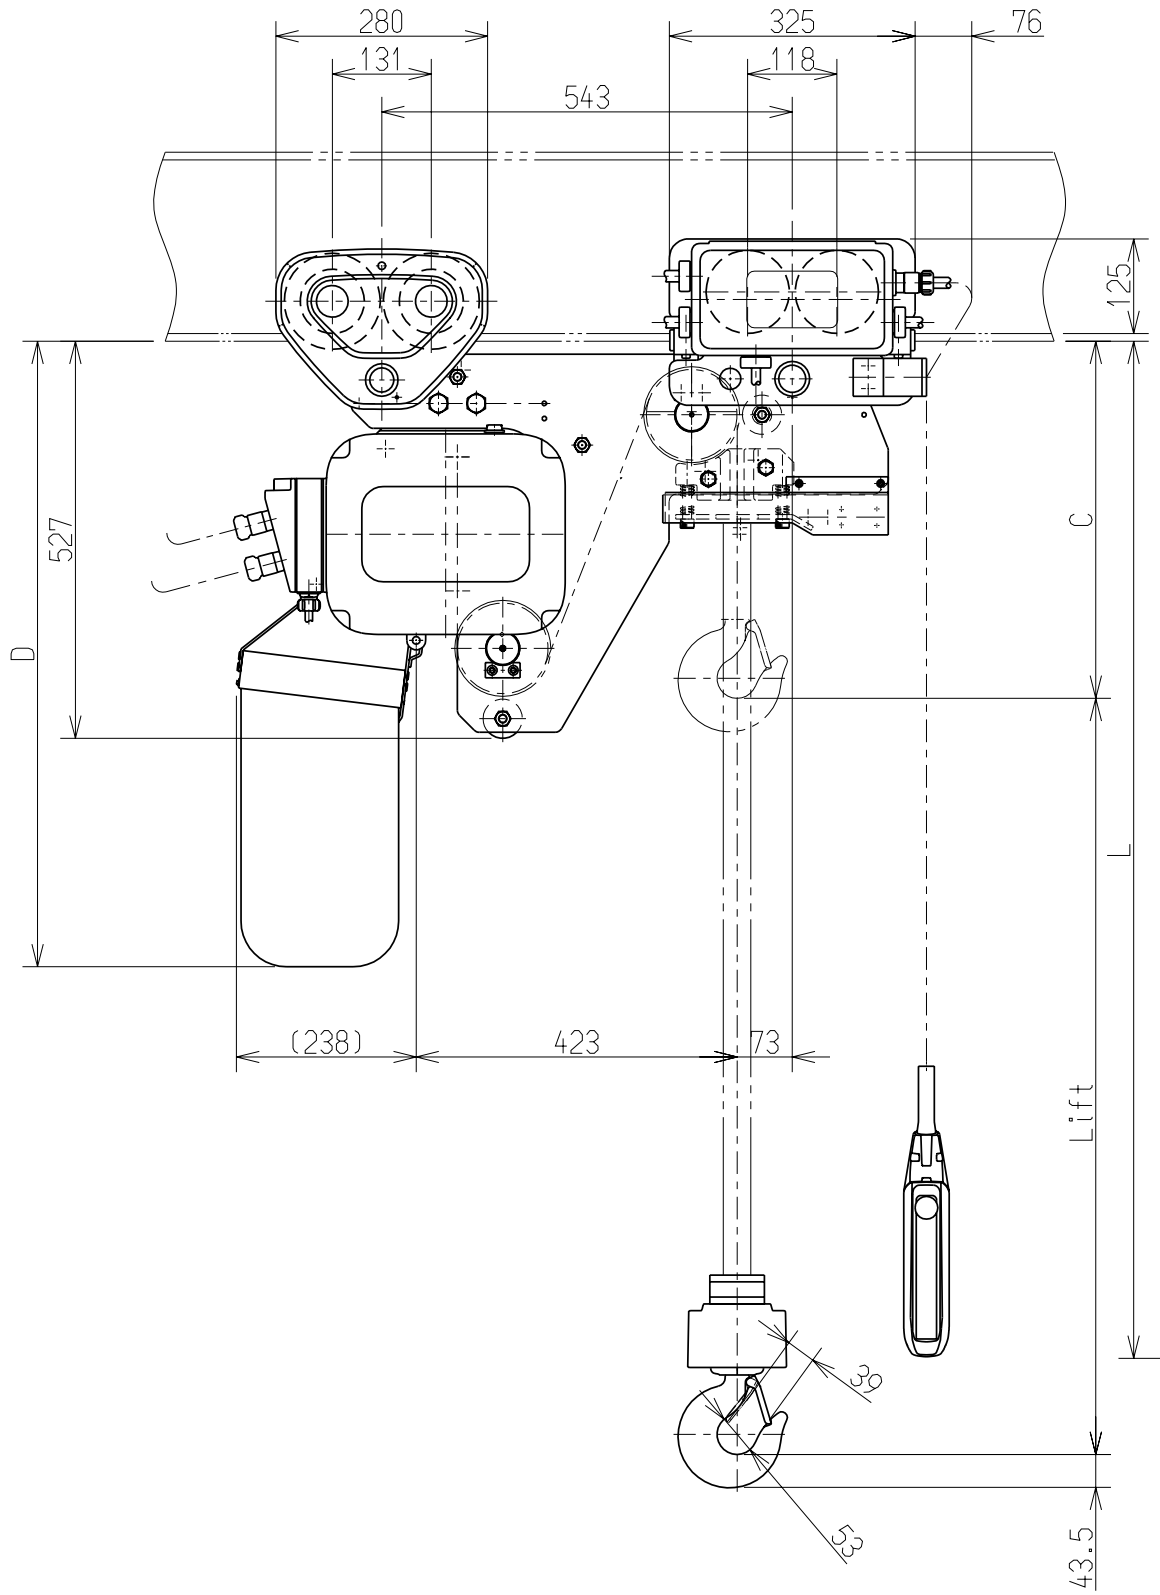

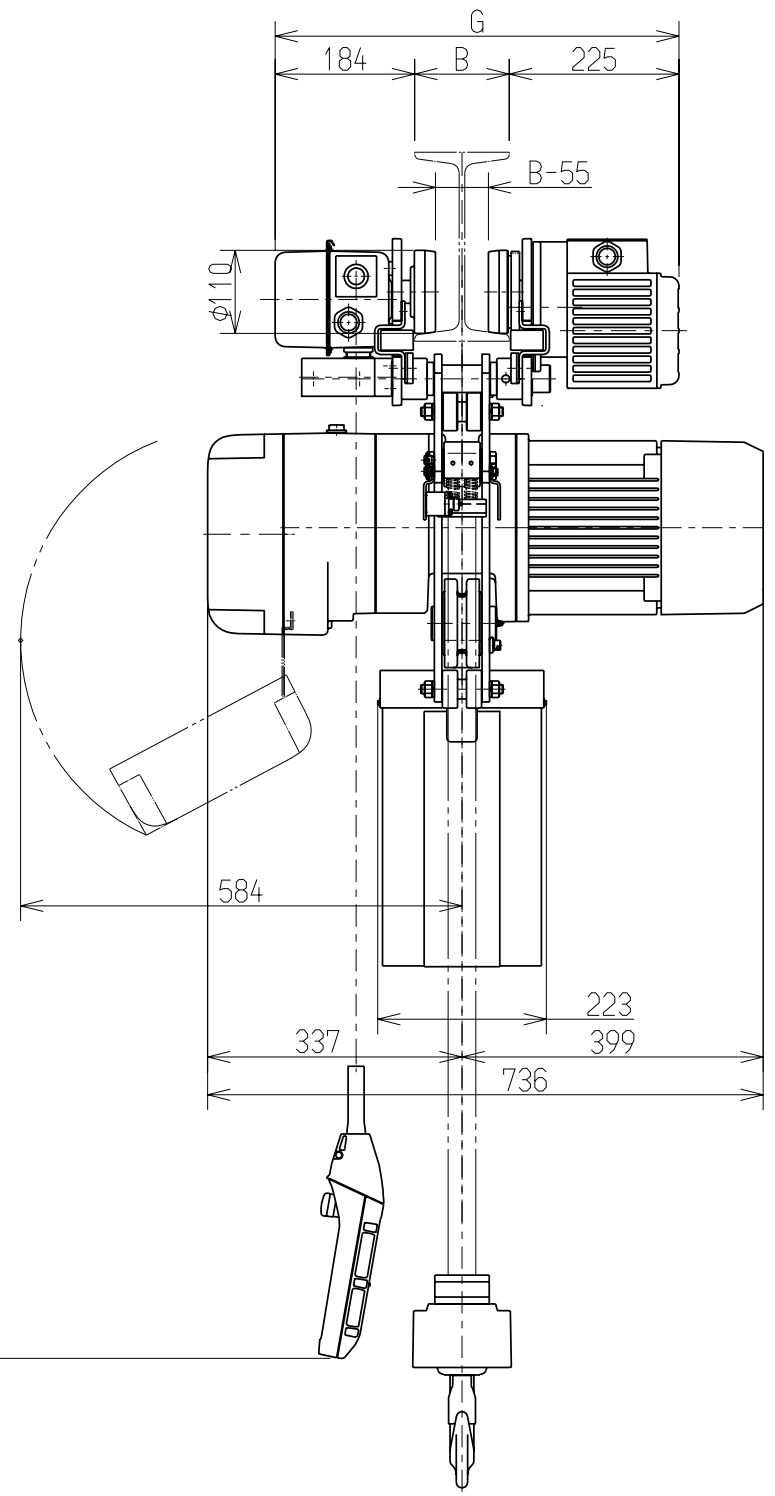

Particulars				
Body Size	ER-F			
Capacity	2 t			A
Lift	8 m			
Chain Size	ϕ11.2×1			
Min. Headroom : C	475 mm			
Phase · Voltage	3 · 380 V · 50 Hz			
Motor Output · Intermittent Rating — for Lifting	3.5 kW · 60 %ED			B
Motor Output · Intermittent Rating — for Traversing	0.4 kW · 40 %ED			
Lifting Speed	0.0950 m/s			
	(5.7 m/min)			
Traversing Speed	0.333 m/s			
	(20 m/min)			C
Push Button Cord : L	- m			
Length of Power Supply Cable (Number of Hangers)	- m (-)			
Chain Container Distance from Bottom of Beam : D	830 mm			
Flange Width : B	125 mm	150 mm	- mm	
Min. Radius for Curve	- mm	- mm	- mm	D
Max. Dimension of Trolley Width : G	534 mm	559 mm	- mm	
Mass	Approx 215 kg			
Painting Color	Munsell 7.5YR7/14 Munsell 6YR6/14			

1. Short Head Room Type

E

F

REV.	QTY	CONTENTS	DATE	DRAWN	APPRO-VED

APPROVED	CHECKED	DRAWN
H.Saito	K.Chia	A.Saito
Jan.23.09	Jan.23.09	Jan.23.09

KITO CORPORATION

TITLE: 2t ER2M SERIES ELECTRIC CHAIN HOIST WITH MOTORIZED TROLLEY

DWG. NO.: SHER2M020S-N1

SCALE 1/10 REV. 0

UNIT : mm