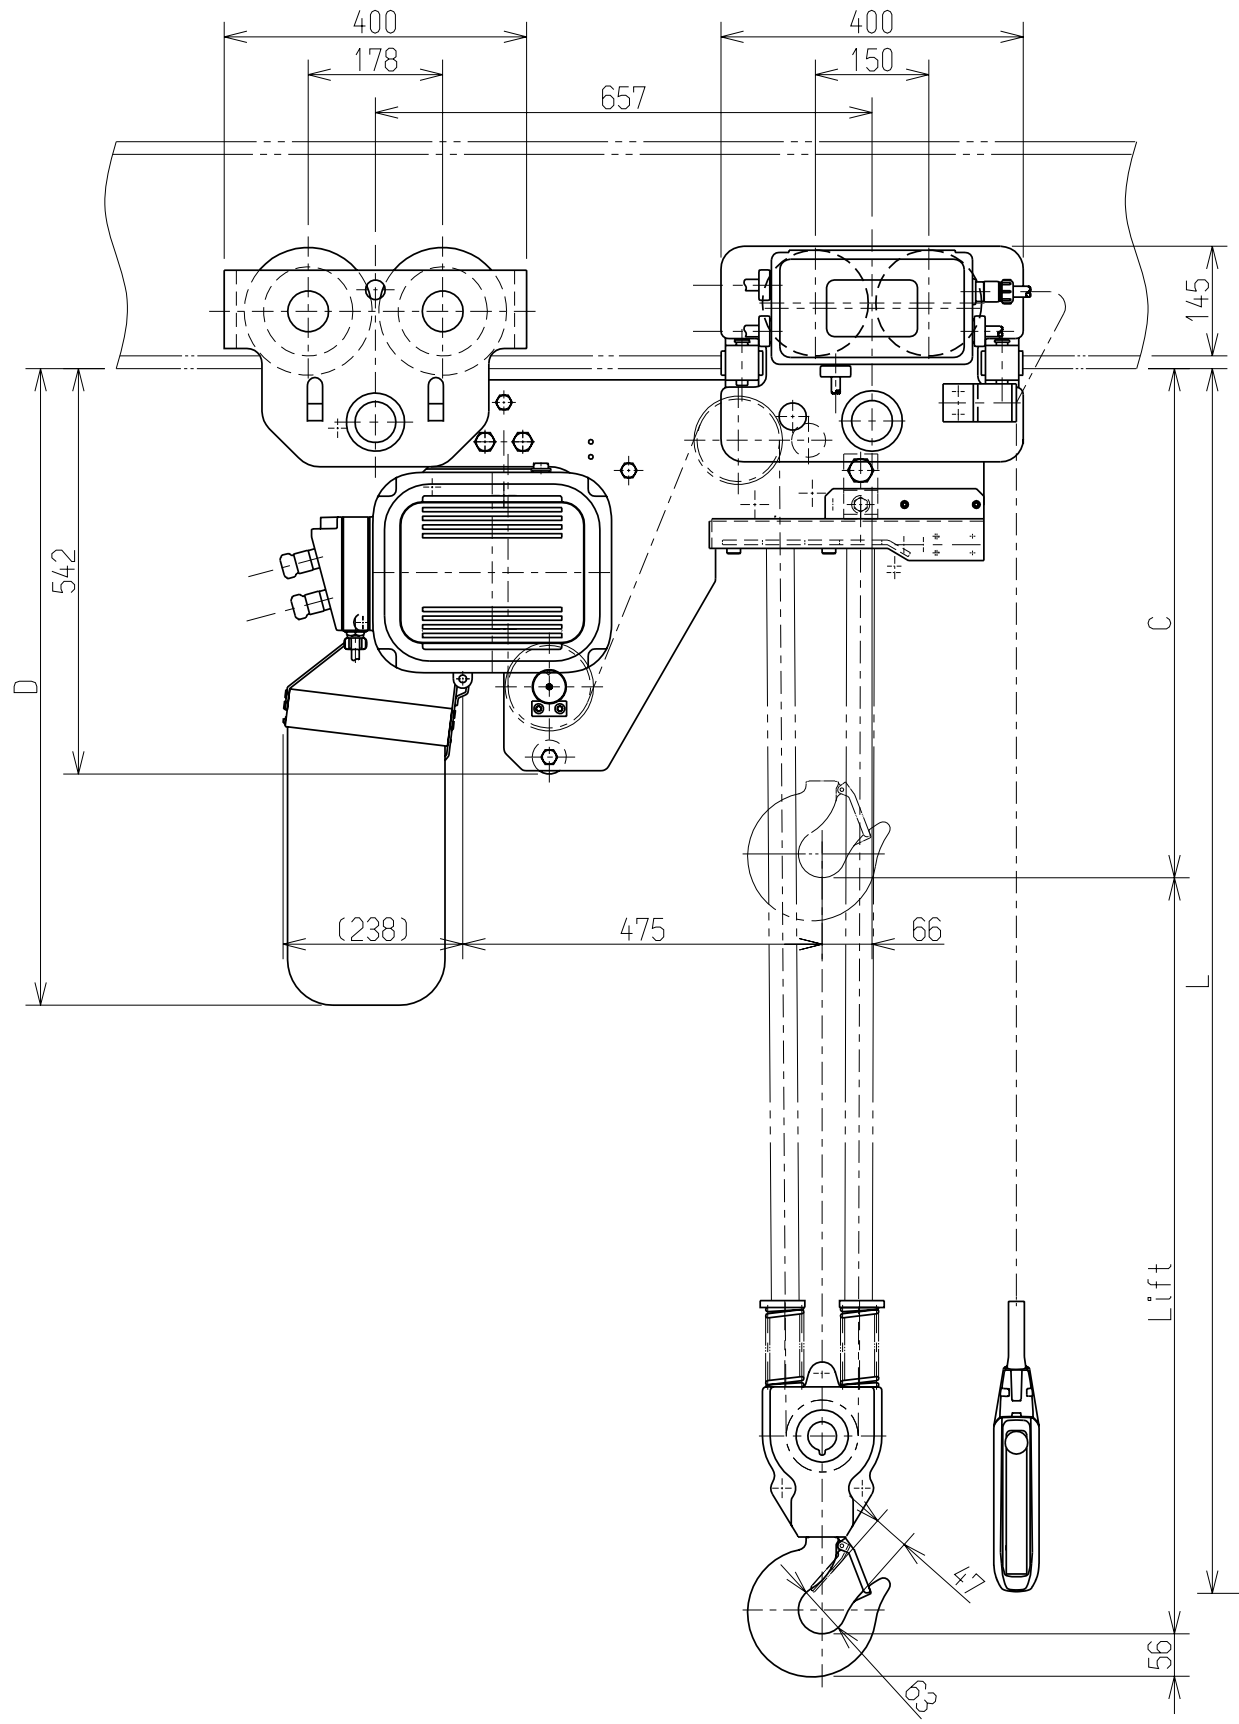

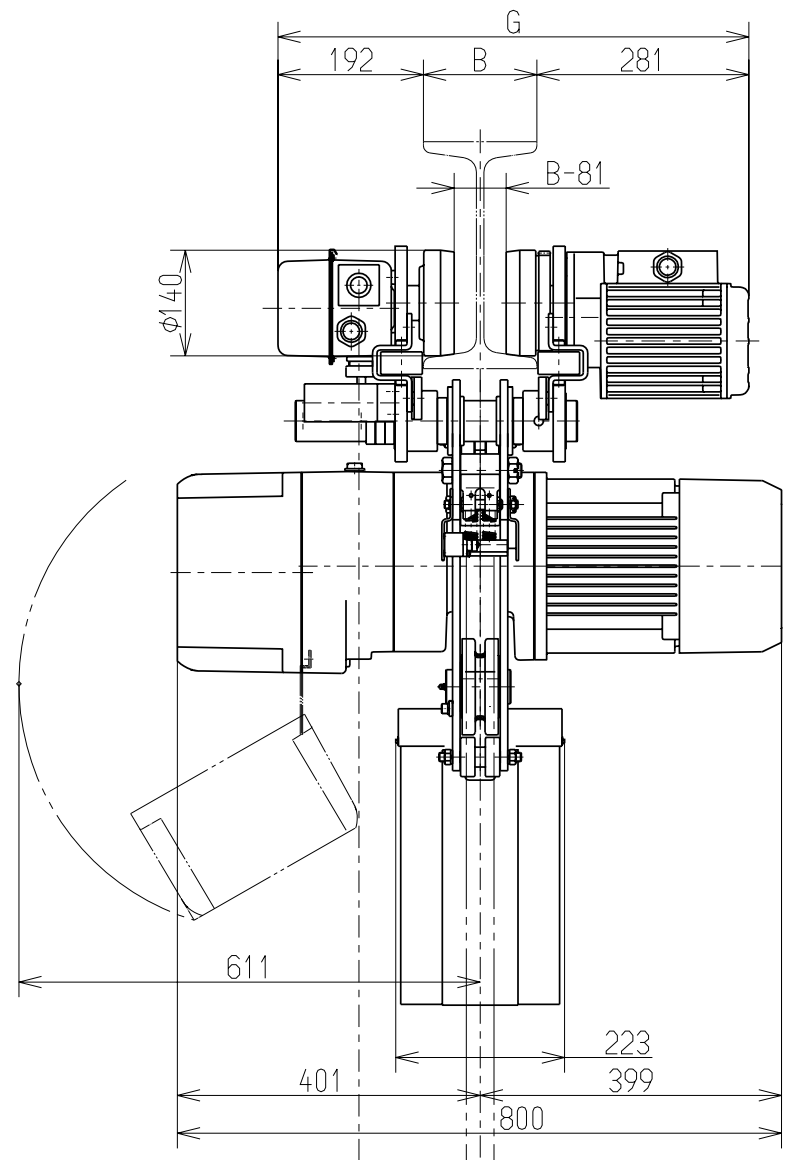

Particulars				
Body Size		ER-F		
Capacity		5 t		
Lift		4 m		
Chain Size		φ11.2×2		
Min. Headroom : C		670 mm		
Phase · Voltage		3 · 380 V · 50 Hz		
Motor Output · Intermittent Rating	for Lifting	3.5 kW ·40/20%ED		
	for Traversing	0.75 kW ·27/13%ED		
Lifting Speed		0.0553~0.0092 m/s		
		(3.3~0.6 m/min)		
Traversing Speed		0.400~0.0667 m/s		
		(24~4 m/min)		
Push Button Cord : L		- m		
Length of Power Supply Cable (Number of Hangers)		- m (-)		
Chain Container Distance from Bottom of Beam : D		850 mm		
Flange Width : B		- mm	150 mm	175 mm
Min. Radius for Curve		- mm	- mm	- mm
Max. Dimension of Trolley Width : G		- mm	623 mm	648 mm
Mass		Approx 325 kg		
Painting Color		Munsell 7.5YR7/14 Munsell 6YR6/14		

1. Short Head Room Type

REV.	QTY	CONTENTS	DATE	DRAWN	APPRO-VED

APPROVED	CHECKED	DRAWN
H.Saito	K.Chia	A.Saito
Jan.23.09	Jan.23.09	Jan.23.09

KITO CORPORATION

TITLE: 5t ER2M SERIES ELECTRIC CHAIN HOIST WITH MOTORIZED TROLLEY

DWG. NO. SHER2M050IS-N1

SCALE 1/10 REV. 0

UNIT : mm