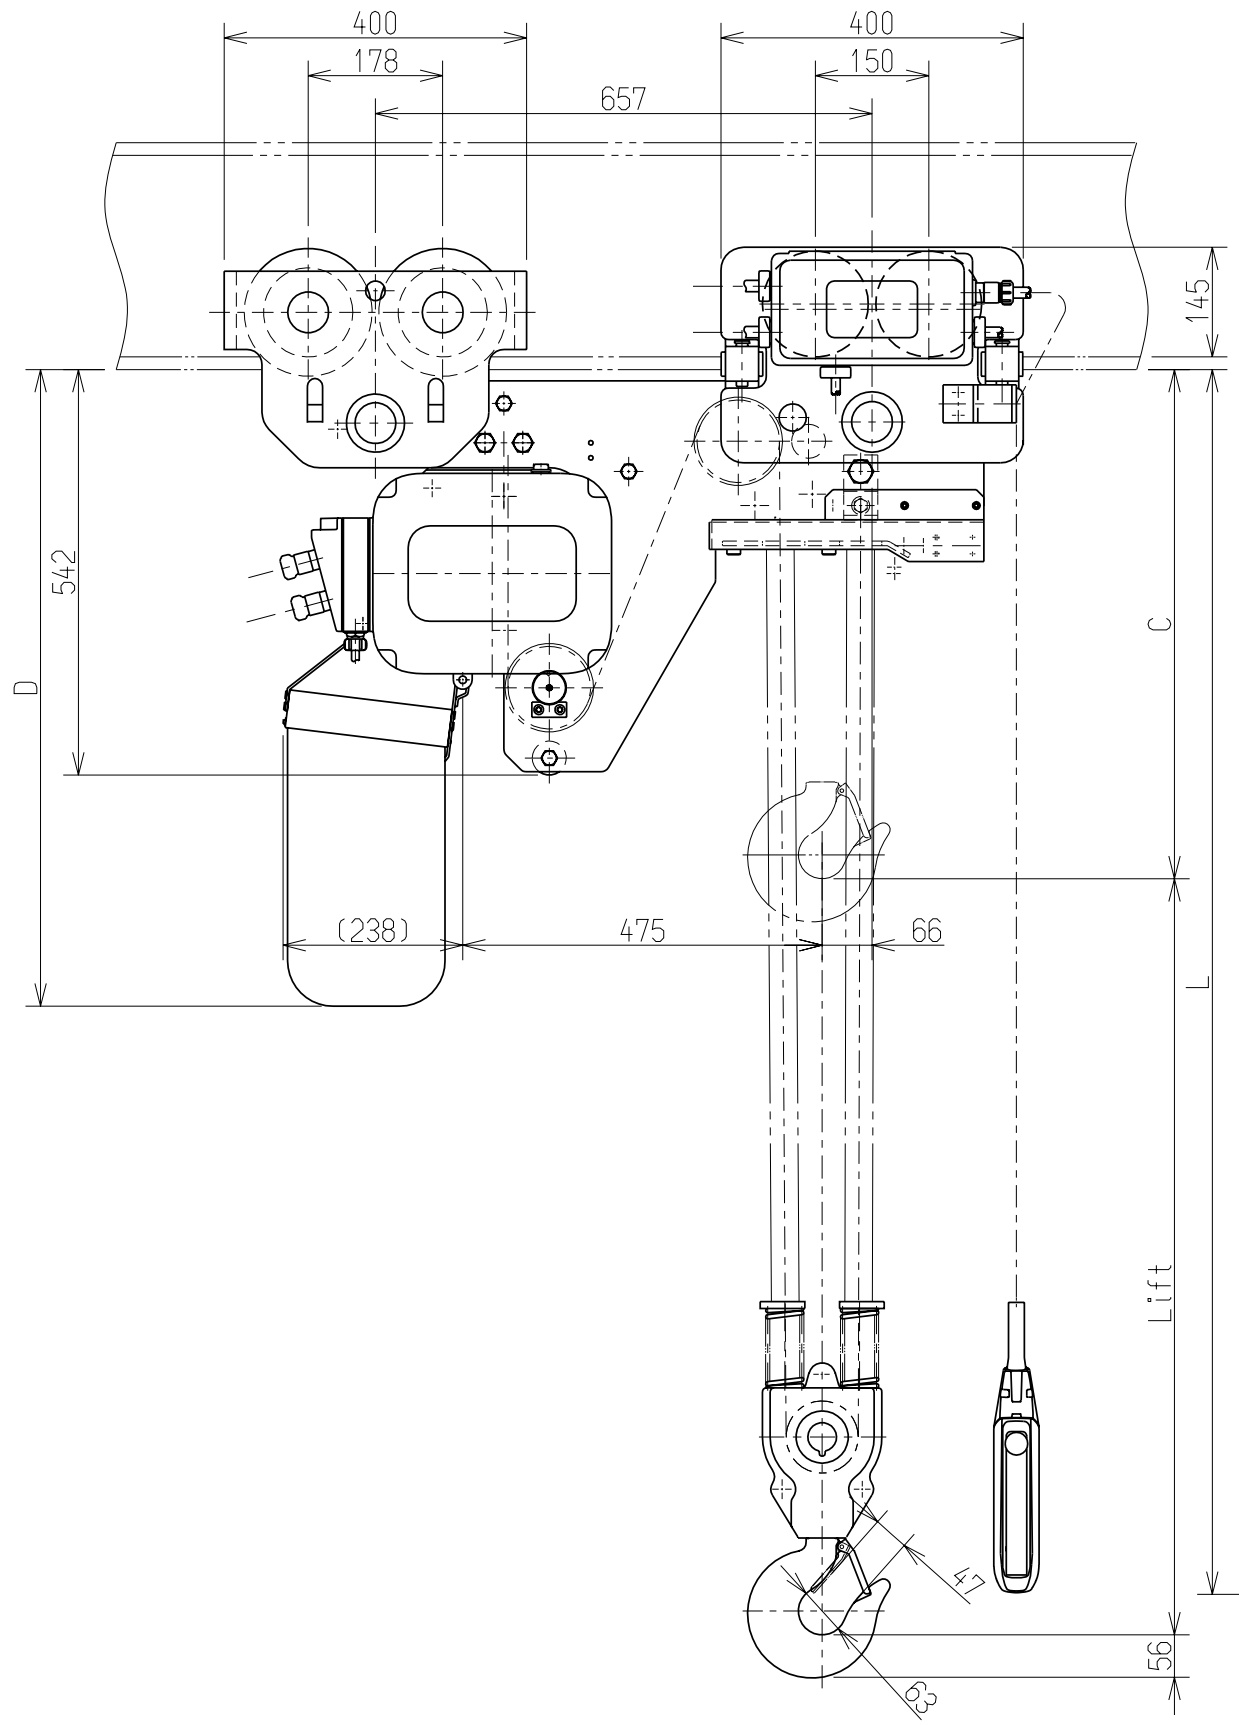

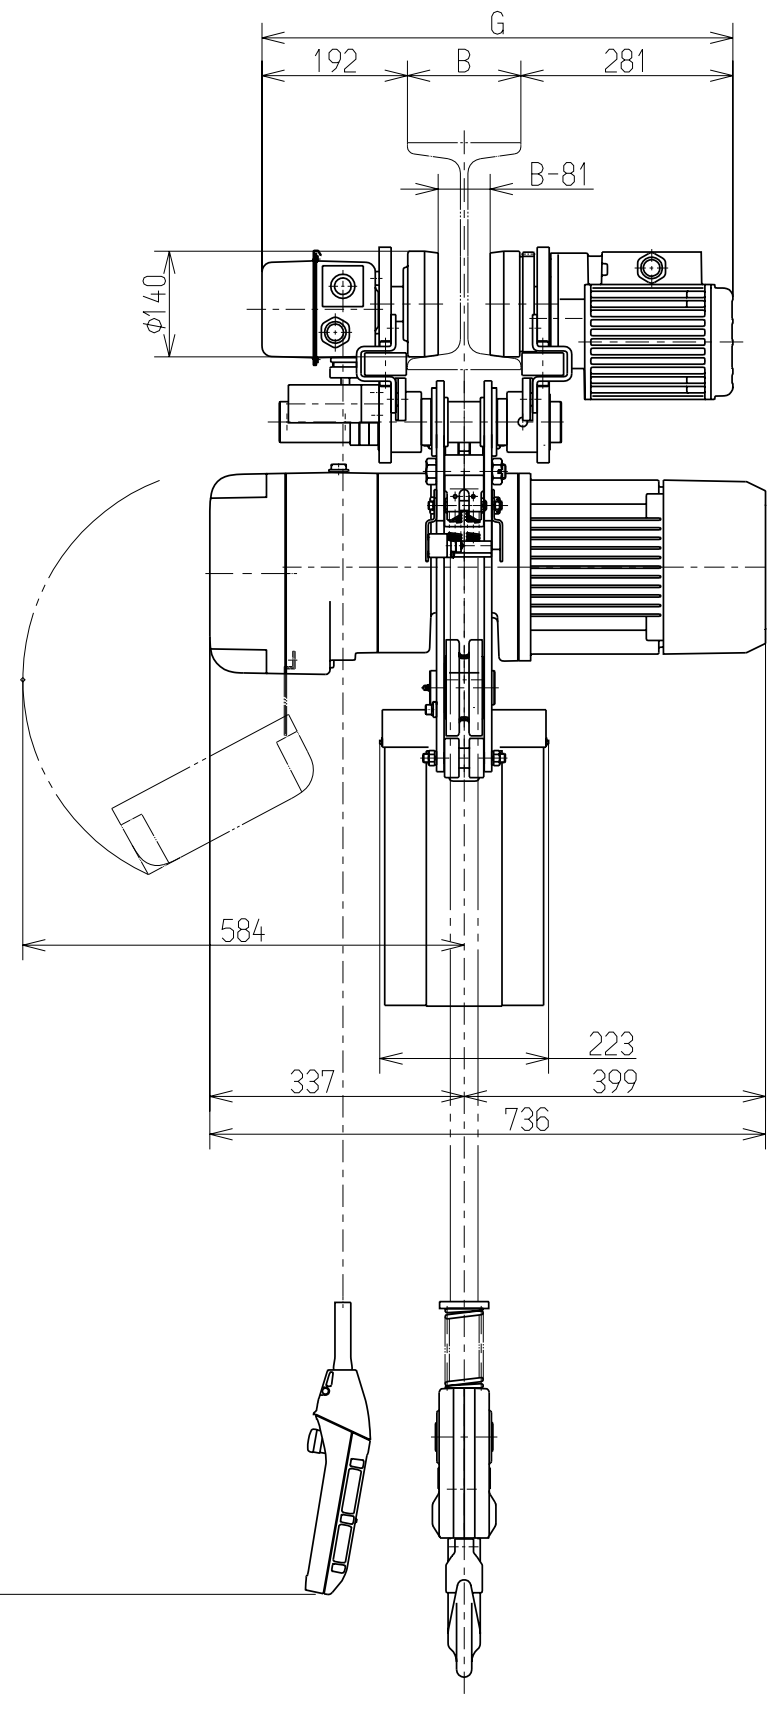

Particulars				
Body Size		ER-F		
Capacity		5	t	A
Lift		4	m	
Chain Size		φ11.2×2		
Min. Headroom : C		670	mm	
Phase · Voltage		3 · 380 V · 50 Hz		
Motor Output · Intermittent Rating	for Lifting	3.5 kW · 60 %ED		B
	for Traversing	0.75 kW · 40 %ED		
Lifting Speed		0.0483	m/s	
		(2.9	m/min)	
Traversing Speed		0.333	m/s	
		(20	m/min)	
Push Button Cord : L		-	m	C
Length of Power Supply Cable (Number of Hangers)		- m (-)		
Chain Container Distance from Bottom of Beam : D		850	mm	
Flange Width : B		- mm	150 mm	175 mm
Min. Radius for Curve		- mm	- mm	- mm D
Max. Dimension of Trolley Width : G		- mm	623 mm	648 mm
Mass		Approx 325	kg	
Painting Color		Munsell 7.5YR7/14 Munsell 6YR6/14		

1. Short Head Room Type

E

F

REV.	QTY	CONTENTS	DATE	DRAWN	APPRO-VED

APPROVED	CHECKED	DRAWN
H.Saito	K.Chia	A.Saito
Jan.23.09	Jan.23.09	Jan.23.09

KITO CORPORATION

TITLE
5t ER2M SERIES ELECTRIC CHAIN HOIST
WITH MOTORIZED TROLLEY

DWG. NO. SHER2M050S-N1

SCALE 1/10 REV. 0

UNIT : mm