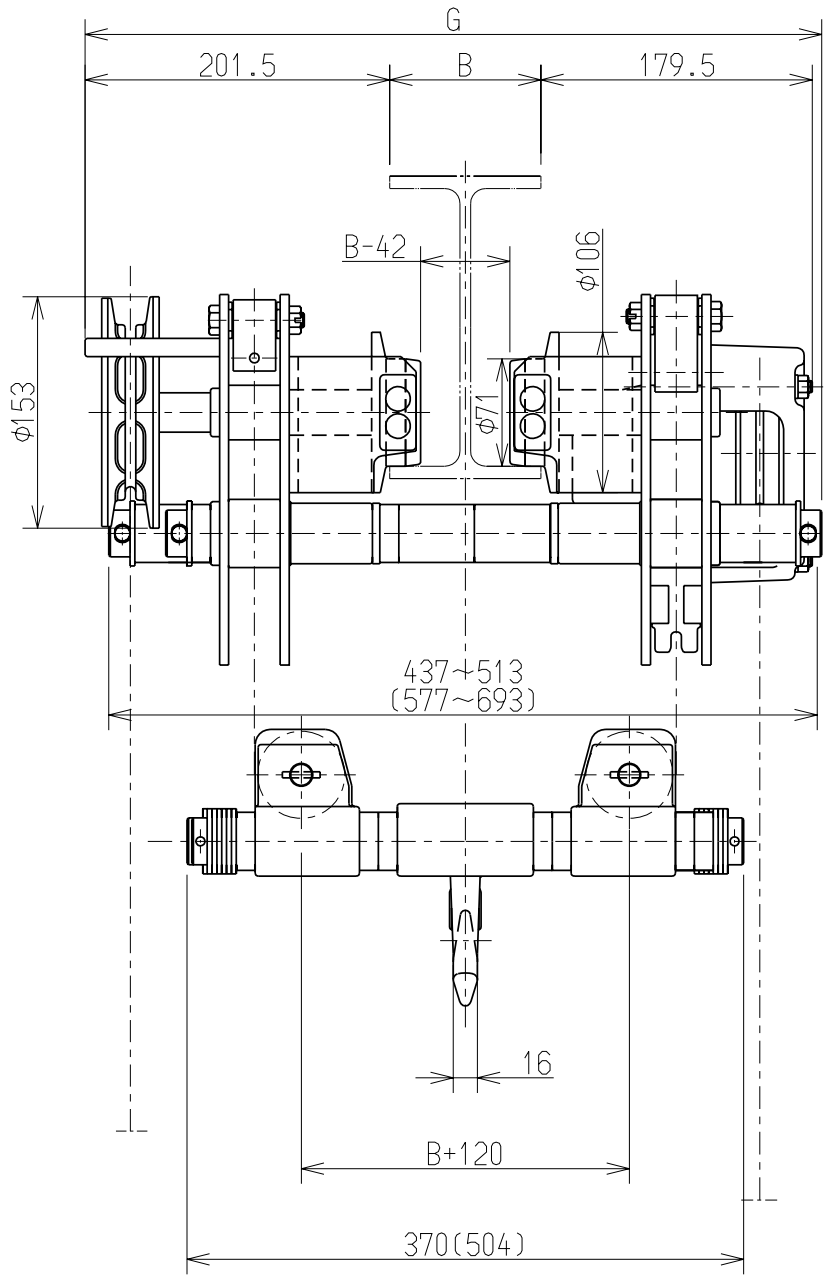

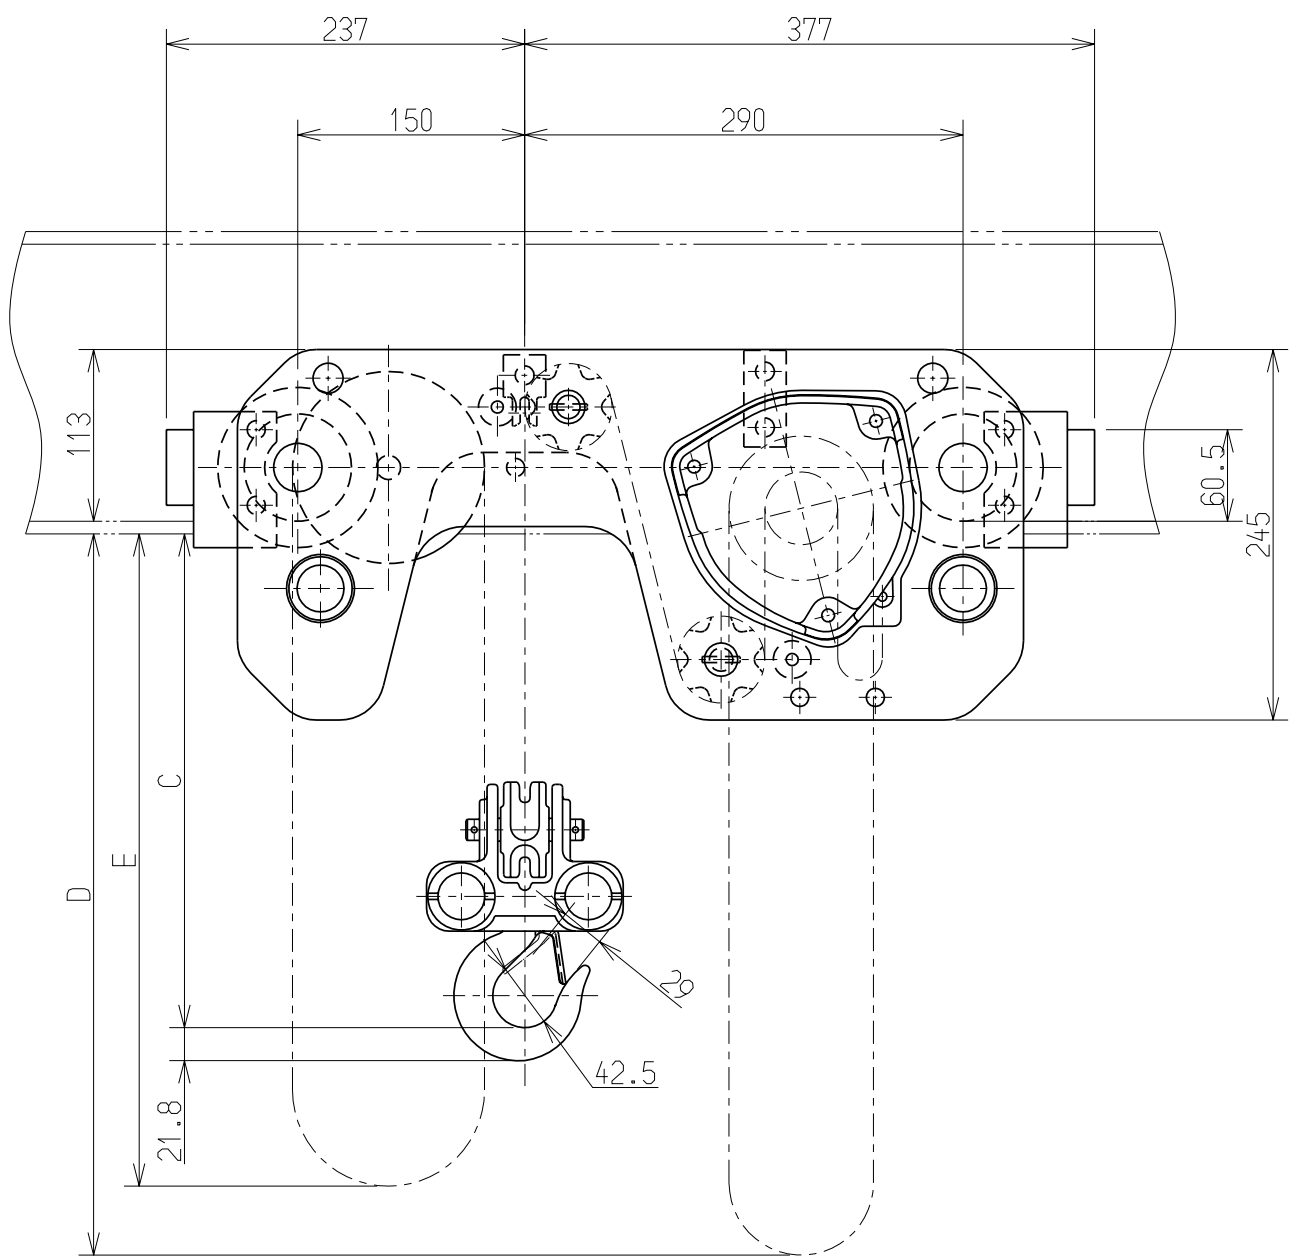

CBSG形ギャードトロリ付チェーンブロック
CBSG SERIES CHAIN HOIST WITH GEARED TROLLEY

種　類（呼び） Type			1　T	
定格荷重 Nominal Capacity			1　t	
揚　程 Lift			2.5　m	
レール下面より フックまでの最小距離 ：C Min. Headroom			115　mm	
巻上平均手動力 Chain Pull to Lift Full Load			314　N	
ハンドチェーン Hand Chain	巻上用 for Lifting	レール下面よりの長さ:D Length from Bottom of Beam	※ 御指定長さ　m As Specified Length	
	横行用 for Traver-sing	レール下面よりの長さ:E Length from Bottom of Beam	※ 御指定長さ　m As Specified Length	
最小回転半径 Min. Radius for Curve			-	mm
適用レール巾 ：B Flange Width			58mm-163mm	164mm-305mm
トロリ最大巾 ：G Max. Dimension of Trolley Width			544mm	693mm
質　量　約 Mass　Approx			65kg	70kg
塗装色 Color			Munsell 6YR6/14	
管理番号 Reference Number			SHB010-2.5	

トロリはI ビーム及びHビームのいずれでも使用可

The trolley can be installed on either tapered or flat flange.

※上記質量はハンドチェーンの重さを含みません。
(0.93kg/m)

Above mass does not include the mass of the Hand Chain.

( )内寸法は、ワイドビームの場合
( )im the case of width beam

ショートヘッド形
Short Head Room Type

改訂 REV.	数 QTY	内容 CONTENTS	年.月.日 DATE	担当 DRAWN	承認 APPROVED

承認 APPROVED	検図 CHECKED	製図 DRAWN

株式会社キトー KITO CORP

名称 TITLE: 1t SHORT HEAD ROOM TYPE CHAIN HOIST WITH GEARED TROLLEY
1t ショートヘッド形 ギャードトロリ付チェーンブロック

図番 DWG.NO.: SHB010-2-HP-CE

尺度 SCALE: NOT　変更回数 REV.: 0

三角法　単位 ： mm
UNIT ： mm