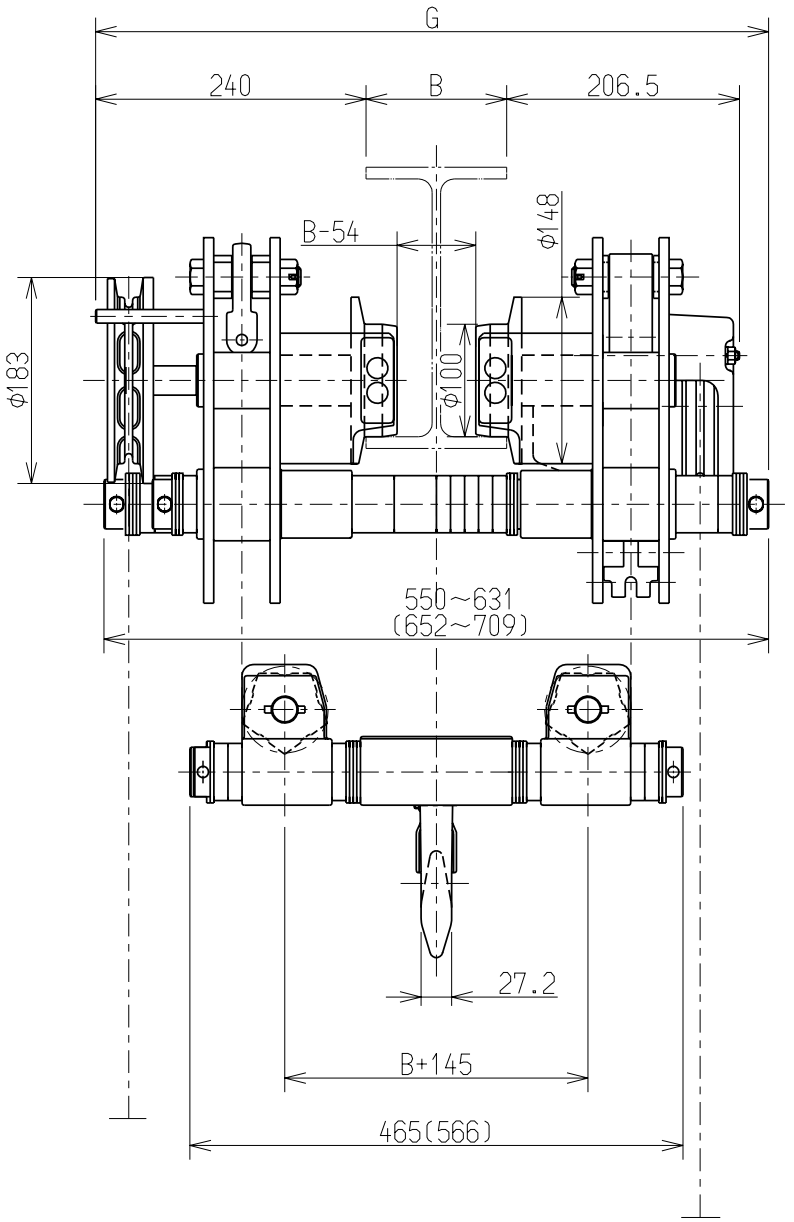

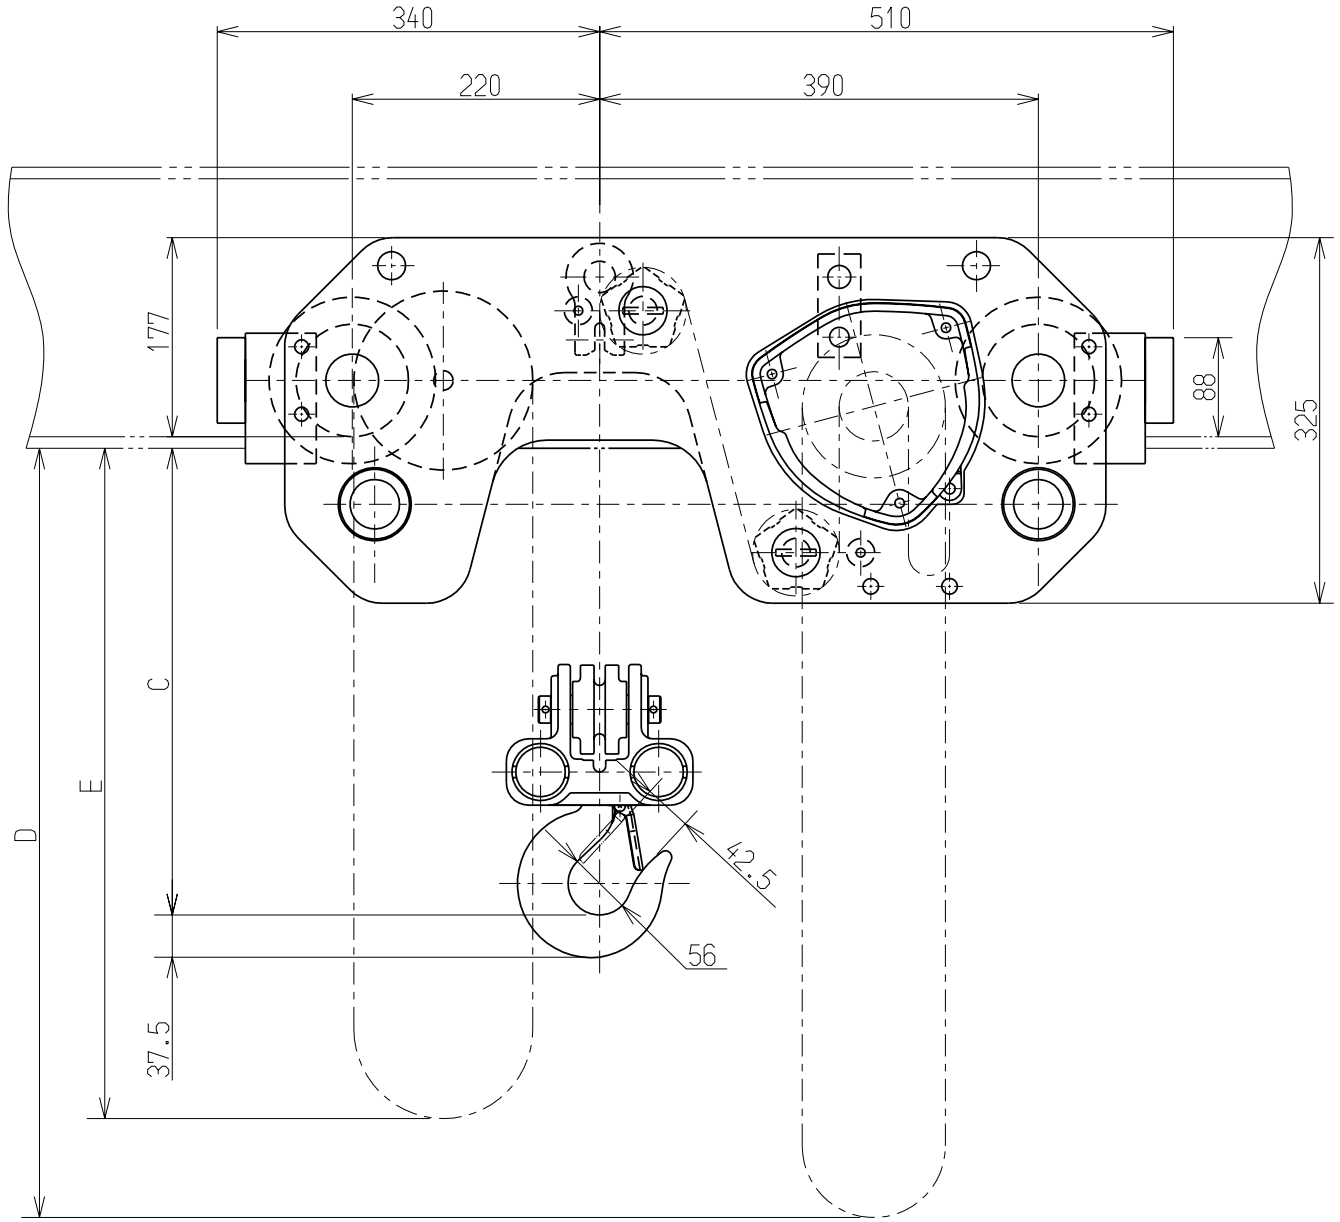

CBSG形ギャードトロリ付チェーンブロック
CBSG SERIES CHAIN HOIST WITH GEARED TROLLEY

種　類（呼び） Type			3　T
定格荷重 Nominal Capacity			3.2　t
揚　程 Lift			3　m
レール下面より フックまでの最小距離：C Min. Headroom			165　mm
巻上平均手動力 Chain Pull to Lift Full Load			363　N
ハンドチェーン Hand Chain	巻上用 for Lifting	レール下面よりの長さ:D Length from Bottom of Beam	※ 御指定長さ　m As Specified Length
	横行用 for Traver-sing	レール下面よりの長さ:E Length from Bottom of Beam	※ 御指定長さ　m As Specified Length
最小回転半径 Min. Radius for Curve			- mm
適用レール巾：B Flange Width		82mm-204mm	205-305mm
トロリ最大巾：G Max. Dimension of Trolley Width		651mm	752mm
質量　約 Mass　Approx		155kg	165kg
塗装色 Color		Munsell 6YR6/14	
管理番号 Reference Number		SHB030-3	

トロリはIビーム及びHビームのいずれでも使用可

The trolley can be installed on either tapered or flat flange.

※上記質量はハンドチェーンの重さを含みません。
(0.93kg/m)

Above mass does not include the mass of the Hand Chain.

( )内寸法は、ワイドビームの場合
( )im the case of width beam

ショートヘッド形
Short Head Room Type

改訂 REV.	数 QTY	内容 CONTENTS	年.月.日 DATE	担当 DRAWN	承認 APPROVED

承認 APPROVED	検図 CHECKED	製図 DRAWN

株式会社キトー KITO CORP

名称 TITLE: 3t SHORT HEAD ROOM TYPE CHAIN HOIST WITH GEARED TROLLEY
3t ショートヘッド形 ギャードトロリ付チェーンブロック

図番 DWG.NO. SHB030-3-HP-CE

尺度 SCALE: NOT　変更回数 REV.: 0

三角法　単位：mm
UNIT：mm