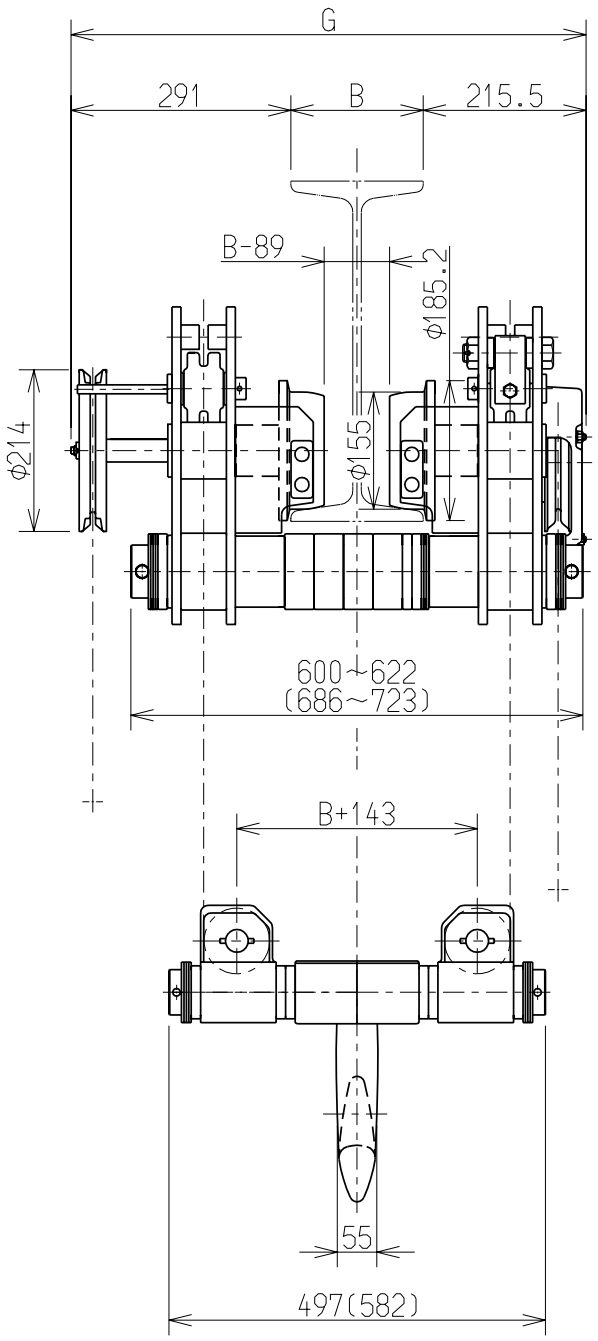

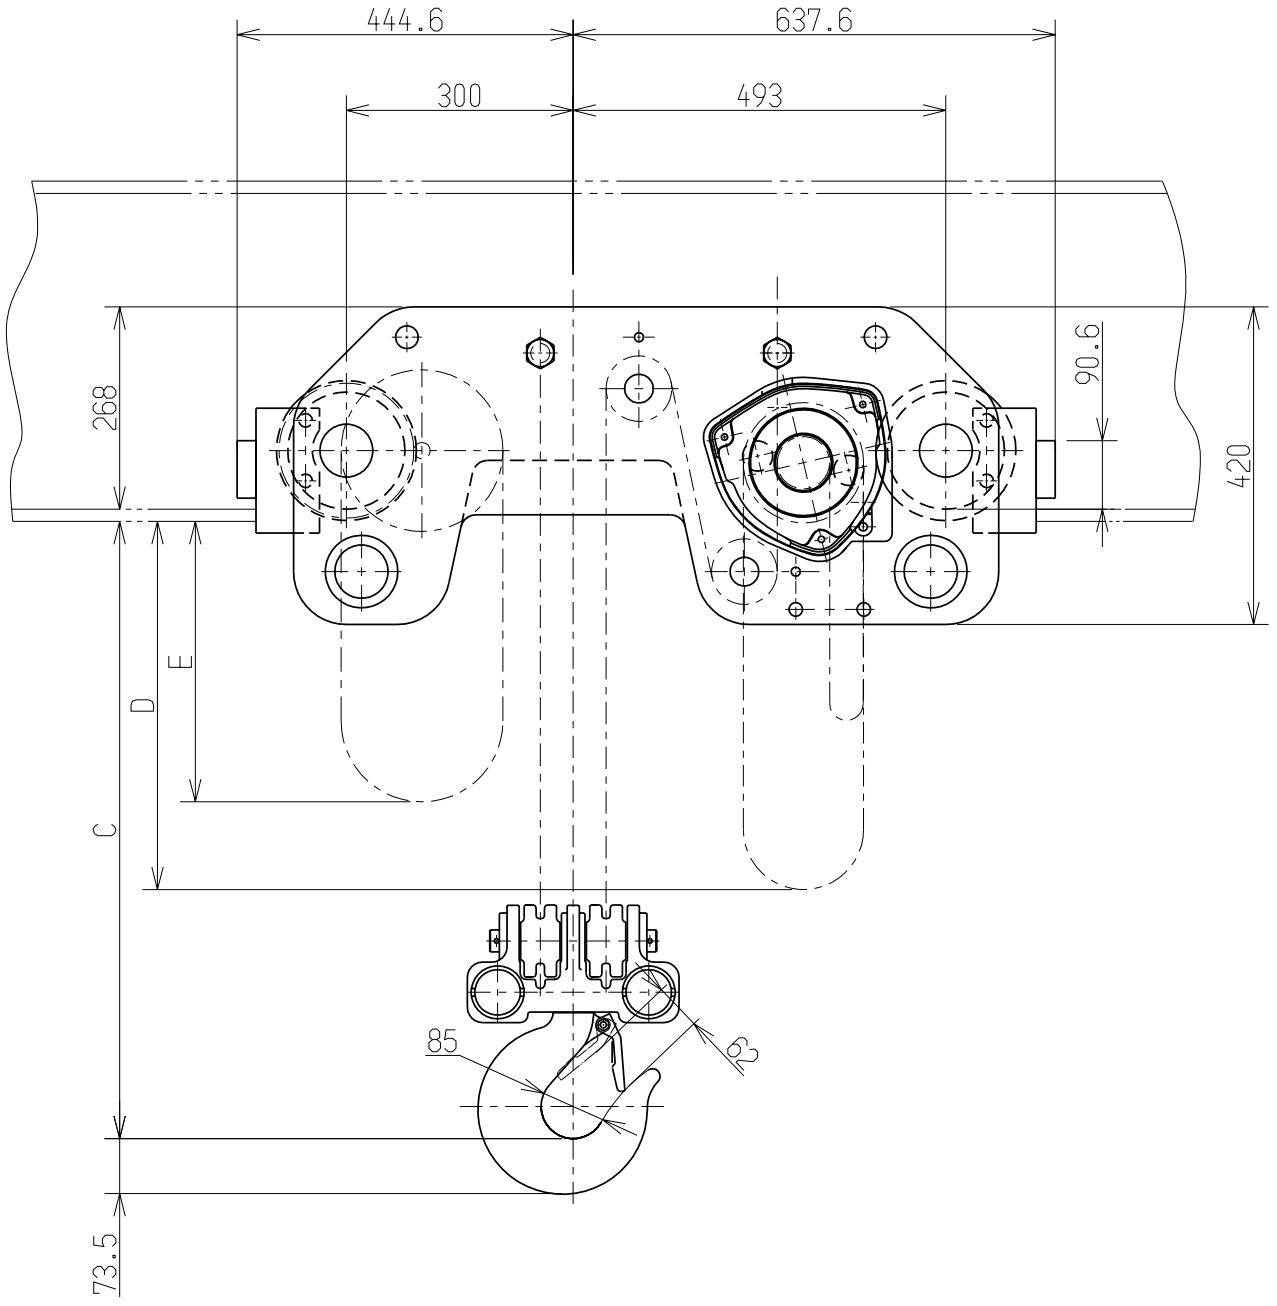

CBSG形ギャードトロリ付チェーンブロック CBSG SERIES CHAIN HOIST WITH GEARED TROLLEY				
種　類（呼び） Type			7.5　T	
定格荷重 Nominal Capacity			7.5　t	
揚　程 Lift			3.5　m	
レール下面より フックまでの最小距離：C Min. Headroom			255　mm	
巻上平均手動力 Chain Pull to Lift Full Load			450　N	
ハンドチェーン Hand Chain	巻上用 for Lifting	レール下面よりの長さ:D Length from Bottom of Beam	※ 御指定長さ　m As Specified Length	
	横行用 for Traver-sing	レール下面よりの長さ:E Length from Bottom of Beam	※ 御指定長さ　m As Specified Length	
最小回転半径 Min. Radius for Curve			-	mm
適用レール巾：B Flange Width			150mm-219mm	220mm-305mm
トロリ最大巾：G Max. Dimension of Trolley Width			726mm	812mm
質量　約 Mass　Approx			370kg	385kg
塗装色 Color			Munsell 6YR6/14	
管理番号 Reference Number			SHB075-3.5	

※上記質量はハンドチェーンの重さを含みません。
(0.93kg/m)
Above mass does not include the mass of the Hand Chain.

( )内寸法は、ワイドビームの場合
( )im the case of width beam

ショートヘッド形
Short Head Room Type

注）本図は、製作にあたりましては多少変更する場合があります。

改訂 REV.	数 QTY	内容 CONTENTS	年.月.日 DATE	担当 DRAWN	承認 APPROVED

承認 APPROVED	検図 CHECKED	製図 DRAWN

株式会社キトー KITO CORP

名称 TITLE　7.5t SHORT HEAD ROOM TYPE CHAIN HOIST WITH GEARED TROLLEY
7.5t ショートヘッド形 ギャードトロリ付チェーンブロック

図番 DWG.NO.　SHB075-3-HP-CE

尺度 SCALE　NOT　変更回数 REV.　0

三角法　単位：mm
UNIT：mm